



OGGETTO: Miglioramenti al sistema di bloccaggio ruota elettromeccanico


Egregi Signori,

nel costante processo di miglioramento della qualità del prodotto, Vi comunichiamo l'ingresso in produzione delle seguenti due modifiche a partire da settembre 2022:


1. Sostituita la vite di fissaggio frizione VTE 5739 8.8 BR M 3X 12 codice 2-00690 (A in figura) con la nuova **vite VTCEI 4762 12.9 BR M 3X 12 codice 2-00922**.

NB: serrare a 1Nm e utilizzare frenafili LOCTITE 243.

La nuova vite garantisce maggiore resistenza a fatica.

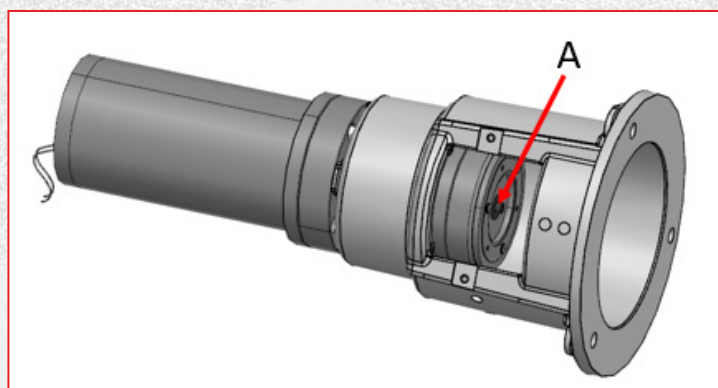

2. Sostituito encoder ottico rotativo "codewheel" (B in figura) codice 4-116965 con il nuovo **codewheel codice 5-126995**.
Il nuovo particolare garantisce una migliore riflettanza ed una maggiore resistenza all'umidità.

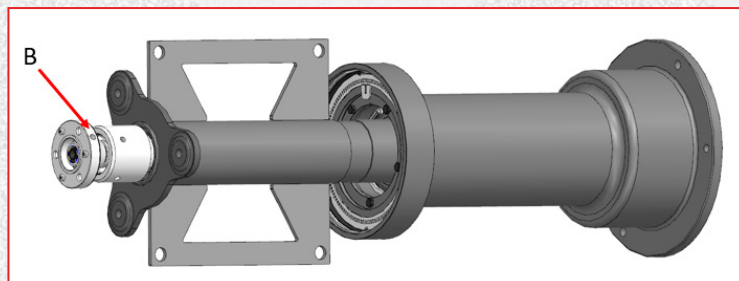

Ringraziandovi per l'attenzione restiamo a vostra completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito.