



OGGETTO: TECO 930 - Nuova equilibratrice universale a banco

Egredi signori,

abbiamo il piacere di informarVi che è disponibile per la vendita il nuovo modello di equilibratrice universale a banco **TECO 930** per ruote camion, bus, trasporto leggero e vettura.

In versione a lancio motorizzato con tecnologia inverter o in versione a lancio manuale (hand spin).

Compatta e leggera. È la più piccola della gamma e vanta i programmi più avanzati presenti nei modelli di fascia superiore.

IDEALE PER IL SERVIZIO MOBILE, OFFICINE E GARAGE CON SPAZIO LIMITATO

Visore digitale luminoso con doppio display regolabile dall'utente per l'accesso immediato ed intuitivo a tutti i programmi e funzioni

Gruppo di misura di nuova generazione.
Efficiente ed affidabile con albero da **40 mm**



Sollevatore ruote integrato
azionato manualmente senza scomodi pedali. Solleva ruote fino a 150 kg di peso consentendo un centraggio delle ruote sempre ottimale


PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- **Bassa velocità di equilibratura** (80 rpm camion / 100 rpm vettura) per ridurre i tempi di lancio, limitare i rischi dovuti ad organi in rotazione e consentire un risparmio energetico
- **Rilevatore interno Autoselettivo 2D** per l'acquisizione automatica di distanza e diametro 28" con attivazione automatica dei programmi di equilibratura
- **Rilevatore virtuale della larghezza ruota**
- Modalità di equilibratura **DYN, STATICA, ALU e ALUP** (pesi adesivi sui piani interni al cerchio)
- Tre sistemi per il posizionamento dei contrappesi adesivi:
 - **manualmente ad ore 12** (metodo convenzionale)
 - **manualmente ad ore 6**
 - assistito con **puntatore laser** ad ore 6 (opzionale)
- **Freno elettrico** nella versione motorizzata e **freno pneumatico** nella versione a lancio manuale
- Programmi speciali di serie:
 - **Peso nascosto** (Hidden Weight) per nascondere il peso dietro alle razze
 - **Ottimizzazione squilibri** (OPT) per la minimizzazione dello squilibrio statico della ruota
 - **Multioperatore**
- **Modalità risparmio energetico**
- **Aggiornamento software via usb**

DOTAZIONE




DIMENSIONI

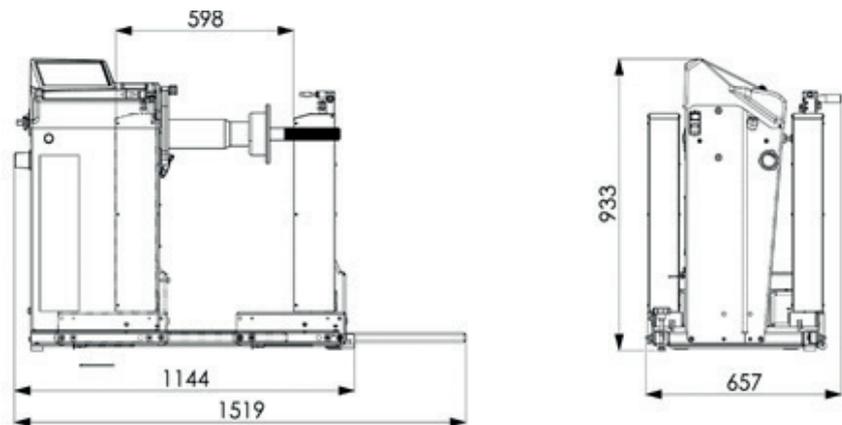

Al fine di una corretta gestione e di una più facile identificazione, di seguito sono riportati i riferimenti per le ordinazioni del prodotto:

CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE
0-21609300/16	200÷230V/1Ph/50-60Hz	TECO 930 MO A LANCIO MOTORIZZATO
0-21609301/16	200÷230V/1Ph/50-60Hz	TECO 930 HS A LANCIO MANUALE

ACCESSORI CONSIGLIATI

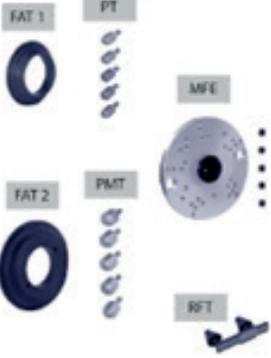	<p>GTR40 EVO - Ghiera rapida Premium (per TECO930 MO)</p>	<p>8-21100275</p>
	<p>GTV40 - Ghiera manuale (per TECO930 MO)</p>	<p>8-21900194</p>
	<p>GTM40 - Ghiera manuale (solo per TECO930 HS)</p>	<p>8-21100272</p>
	<p>ART40 EVO - Kit di centraggio Premium per route camion da 10/8/6 fori</p>	<p>8-21100269</p>
	<p>KCT40 EVO - Kit di centraggio a coni per ruote camion - \varnothing 159 ÷ 180 mm/ 198 ÷ 204 mm - \varnothing 220 ÷ 281 mm</p>	<p>8-21100268</p>
	<p>ARU40 EVO - Kit di centraggio a coni per route vettura \varnothing 42 ÷ 156 mm</p>	<p>8-21900191</p>
	<p>L&L KIT - LASER & LED KIT</p>	<p>8-21100238</p>

	<p>LASER BLADE KIT - Puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza</p>	<p>8-21120022</p>
	<p>TRUCK TROLLEY KIT - Kit per spostare agevolmente consentendo all'operatore di prelevare la ruota da equilibrare direttamente dall'autocarro</p>	<p>8-21101400</p>
	<p>ROLL-BAR KIT - Tubo di sicurezza</p>	<p>8-21101401</p>
	<p>ACCESSORY RACK - Comodo supporto porta accessori</p>	<p>8-21101402</p>