



# FASTPLATE


Automotive Equipment



Equilibradoras



## Bridas de alta precisión para el bloqueo perfecto de las ruedas

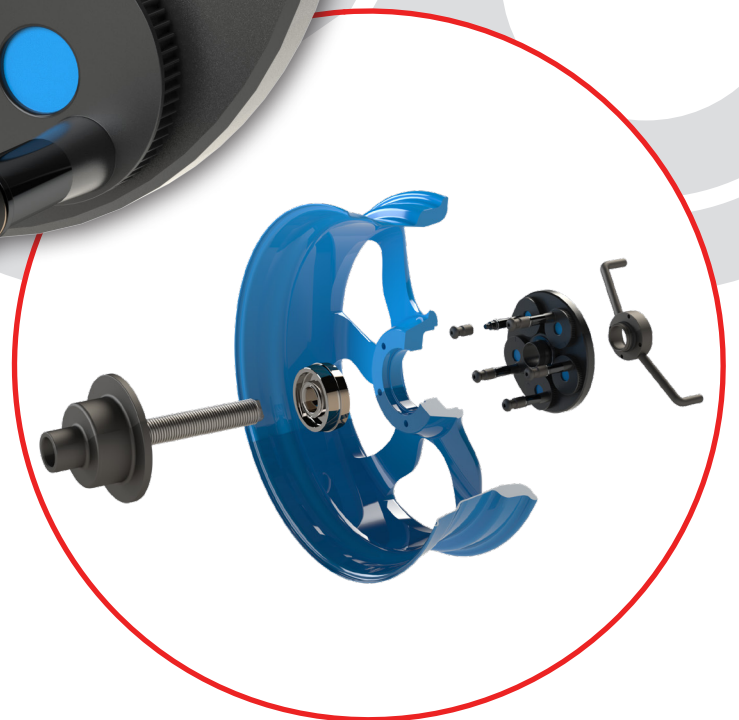

**El 50% de un buen  
equilibrado depende del  
sistema de centrado y bloqueo  
de las ruedas.  
¿Por qué correr riesgos?**



# FASTPLATE

Automotive Equipment











































## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ ¡Resultados de equilibrado **excelentes!**
- ✓ Distribución de la **carga axial uniforme**, como los bulones de las ruedas en el vehículo
- ✓ **Configuración simple y rápida**
- ✓ **Indestructibles y ligeras (solo 1,5 kg)**
- ✓ **Bloqueo y equilibrado seguros.** No causan daños a las superficies de las ruedas de aleación o grietas a las ruedas con revestimiento de plástico
- ✓ **Cabezas de los pernos intercambiables** mediante un sistema de activación rápida que se adapta correctamente a las llantas de acero y aleación
- ✓ **Universales.** Aplicables a cualquier equilibradora Teco Ø 40 mm.

**Su servicio competente y rápido inspirará confianza, garantizando una mayor fidelización del cliente.**

## DATOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

	<p><b>8-21100294</b> <b>PF5 FASTPLATE 5</b></p> <p>para llantas de 5 orificios. Rango bloqueo 95,25 - 180 mm</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Ø 28</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 19</td></tr> </tbody> </table>		Ø 28		Ø 22,5		Ø 22,5		Ø 19		<p><b>8-21100295</b> <b>PF3-4-6-8 FASTPLATE 3-4-6-8</b></p> <p>para llantas de 3-4-6-8 or. Rango bloqueo 95,25 - 180 mm</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Ø 28</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 19</td></tr> </tbody> </table>		Ø 28		Ø 22,5		Ø 22,5		Ø 19
	Ø 28																		
	Ø 22,5																		
	Ø 22,5																		
	Ø 19																		
	Ø 28																		
	Ø 22,5																		
	Ø 22,5																		
	Ø 19																		
	<p><b>8-21100296</b> <b>PF KIT FASTPLATE KIT</b></p> <p>para llantas de 3-4-5-6-8 orificios. Rango bloqueo 95,25 - 180 mm</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Ø 28</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 19</td></tr> </tbody> </table>		Ø 28		Ø 22,5		Ø 22,5		Ø 19		<p><b>8-21100297</b> <b>PF-C SLEEVE HANDLE</b></p> <p>Manguito para equilibradoras de bloqueo automático. Se atornilla directamente en la FASTPLATE para trabajar de manera más cómoda y rápida</p>								
	Ø 28																		
	Ø 22,5																		
	Ø 22,5																		
	Ø 19																		

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPTC000472\_10\_2023



NEXION SPA - ITALY -  
[www.tecoautomotive.com](http://www.tecoautomotive.com) - [teco@teco.it](mailto:teco@teco.it)

