



Automotive Equipment

# 4000 LL

## StepLine

(ES) Desmontadora de neumáticos automática Lever-less

(BR) Desmontadora de pneus automática Lever-less



\*HTB24 helper a petición  
helper a pedido  
code 8-11900260

**ABSOLUTAMENTE  
RECOMENDADO**  
ABSOLUTAMENTE  
RECOMENDADO



Desmontadora de neumáticos automática Lever-less para automóviles y transporte ligero  
Desmontadora de pneus automática Lever-less para automóveis e veículos leves



Automotive Equipment


## Desmontadora de neumáticos automática Lever-less Desmontadora de pneus automática Lever-less

### DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

TOMA EXTERNA	TOMADA EXTERNA	11" - 24"
TOMA INTERNA	TOMADA INTERNA	13" - 26"
DIÁMETRO MÁX. RUEDA	DIÂMETRO MÁX. DA RODA	1100 mm
ANCHO NEUMÁTICO	LARGURA DO PNEU	3" - 14"
APERTURA DESTALONADOR	ABERTURA DO DESTALONADOR	380 mm
POTENCIA DESTALONADO	POTÊNCIA DE DESTALONAGEM	15000 N
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO AIRE	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO AR	8 - 10 bar
POTENCIA MOTOR	POTÊNCIA DO MOTOR	400V - 3ph - 0,75 kW 200/230V - 3ph - 0,75 kW 400V - 3ph - 2V - 0,85/1.1 kW 200/230V - 1ph - 1.1 kW 100/115V - 1ph - 1.1 kW
VELOCIDAD ROTACIÓN MANDRIL	VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MANDRIL	7 rpm - 2V 6.5 -13 rpm
RUIDO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO	RÚIDO DURANTE O FUNCIONAMENTO	<70 db
PESO NETO MÁQUINA	PESO LÍQUIDO DA MÁQUINA	255 Kg
PESO BRUTO MÁQUINA	PESO BRUTO DA MÁQUINA	295 Kg
DIMENSIÓN MÁX. EMBALAJE (LXPXH)	DIMENSÃO MÁX. DA EMBALAGEM (LXPXH)	1150X920X1000 mm
PARA CONTENEDOR DE 40"	PARA CONTÊINER DE 40"	46 pcs

Tecnología "Lever-less", aplicada a una torreta, que elimina de manera definitiva el esfuerzo físico del operador manteniendo invariados tanto el procedimiento como los movimientos de trabajo en el desmontaje del neumático (Patentado). El procedimiento de montaje mantiene invariados los movimientos, la comodidad y la velocidad de ejecución.

Tecnologia "Lever-less", aplicada à uma torre, que elimina de maneira definitiva o esforço físico do operador mantendo inalterados tanto o procedimento quanto os movimentos de trabalho na desmontagem do pneu (Patenteado). O procedimento de montagem mantém inalterados os movimentos, a praticidade e a velocidade de execução.

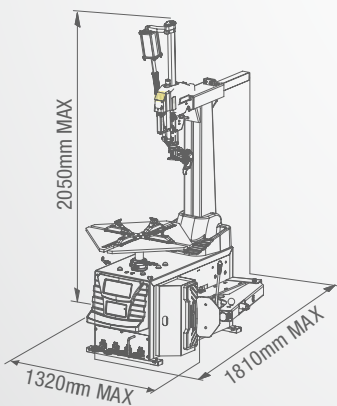


### ACCESORIOS - ACESSÓRIOS



STANDARD



8-11100362



C-TS-0600000



8-11120075

### OPCIONAL - OPCIONAL

\*Pour les autre accessoires, veuillez consulter le catalogue - Para maiores informações, consulte o catálogo completo de acessórios

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso- As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculativos, podem sofrer alterações sem aviso prévio.



NEXION SPA - ITALY -  
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Cod.DPTC000271B\_Ed. 01\_2023



### ACCESORIOS RECOMENDADOS

8-11100362

EC Asturo pistol - EC approved:  
excepto las versiones TI

CT-S-0600000

Soporte rotación rueda WRSB

8-11120075

Elevador rueda FWL 65

### ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

8-11100362

EC Asturo pistol - EC approved:  
exceto as versões TI

CT-S-0600000

Soporte para a rotação da roda WRSB

8-11120075

Elevador de roda FWL 65