



Automotive Equipment

5500C - 4500C

Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas

 Elevador



5500 4500



Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas,
para o controle do alinhamento geométrico "CT"

TECO 5500C - 4500C


Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas, para o controle do alinhamento geométrico “CT”, isto é, com: - pedais oscilantes dianteiros e recessos planos giratórios inferiores.

Elevador auxiliar de liberação das rodas “LT”.

Disponível nas versões:

TECO 5500C - TECO 5500 CT - TECO 5500 CT LT

TECO 4500C - TECO 4500 CT - TECO 4500 CT LT

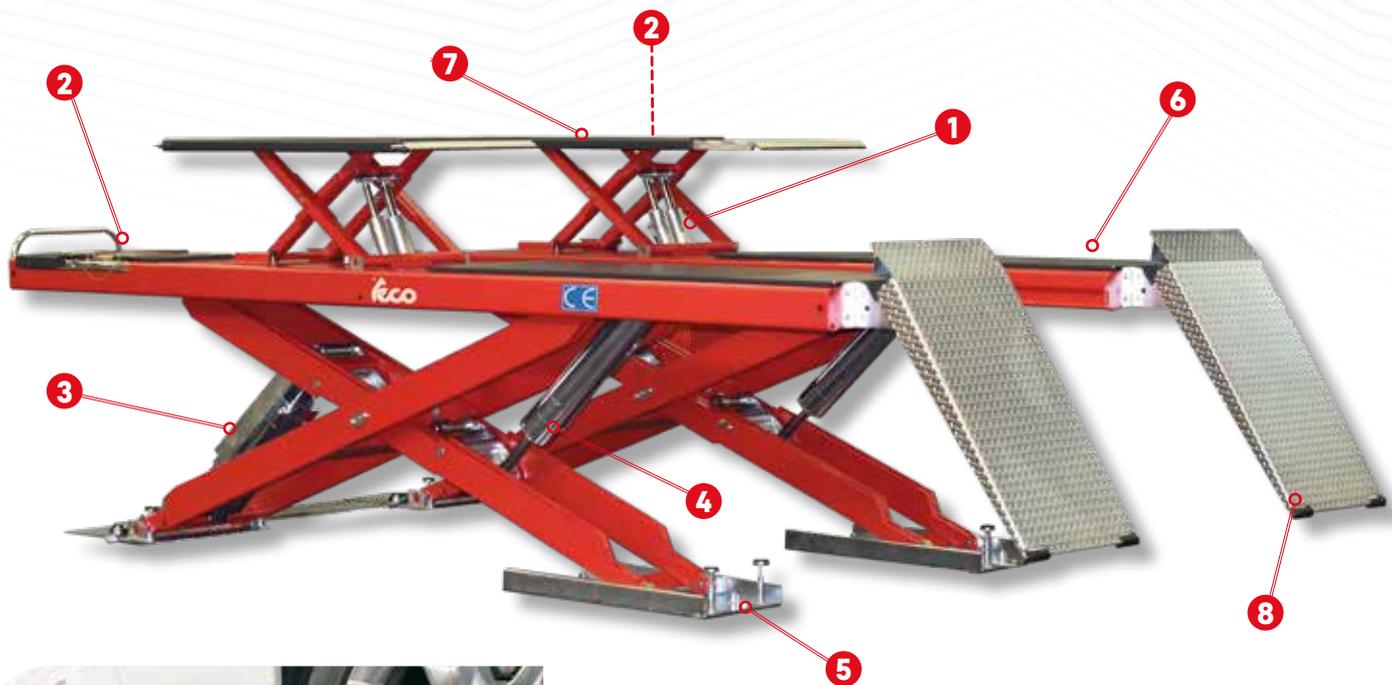

1 LIFT TABLE COM CILINDRO DUPLO

“Lift table” com **cilindro duplo de elevação** para garantir um paralelismo contínuo de elevação.

PRATO GIRATÓRIO 2

Recesso para **prato giratório ajustável**.



3 CREMALHEIRA DE ESTACIONAMENTO

Cremalheira de estacionamento ajustável, ideal para regulagem precisa em caso de controle do alinhamento geométrico.





4 ARTICULAÇÃO DE ELEVAÇÃO DUPLA

Articulação de elevação dupla para garantir um paralelismo contínuo da elevação.

5 CHASSI DE BASE AJUSTÁVEL

As versões para o alinhamento de rodas da gama incluem a possibilidade de **regular o chassi de base**.



6 PEDAIS OSCILANTES

Pedais oscilantes com bloqueio do pneu pela centralina.

7 LIFT TABLE COM DUPLAS EXTENSÕES

Lift table com duplo cilindro de elevação e **duplas extensões** dianteiras e traseiras para maior flexibilidade na captura dos pontos de elevação, não é necessário nenhum movimento do veículo na ponte.



8 RAMPAS CURTAS E ROBUSTAS

Fácil subida do automóvel com rampas curtas e **robustas** graças à altura muito reduzida.

CENTRALINA DE COMANDO

Centralina de comando com **poucas teclas básicas** e **ícones funcionais claros** e intuitivos.



EQUIPAMENTO

- Sistema de nivelamento automático dos pedais graças ao circuito hidráulico master/slave.
- Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias.
- Conjunto de 4 bujões de borracha.

ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA


- Par de travessas de bujões para off-road.
- Kit para instalação de embutir.

Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico


TECO 5500C - 4500C





TECO 5500C - TECO 4500C

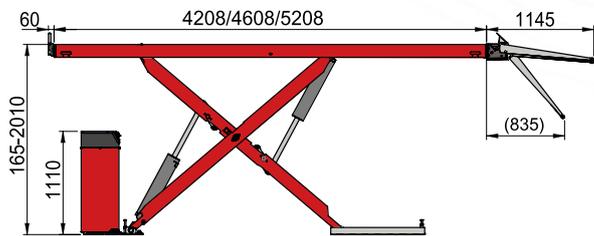



DIMENSÃO TOTAL

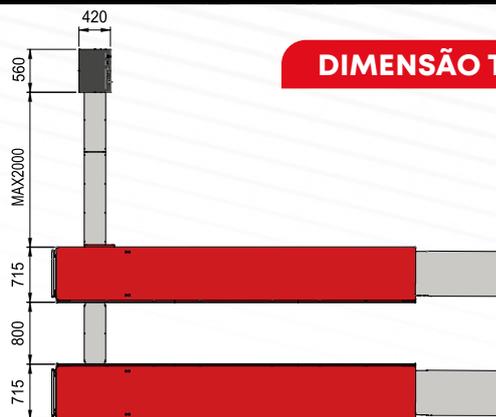

TECO 5500C CT - TECO 4500C CT

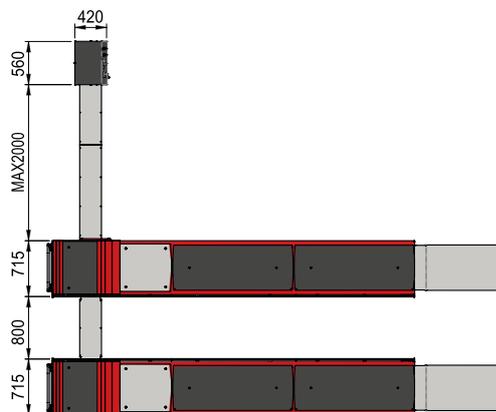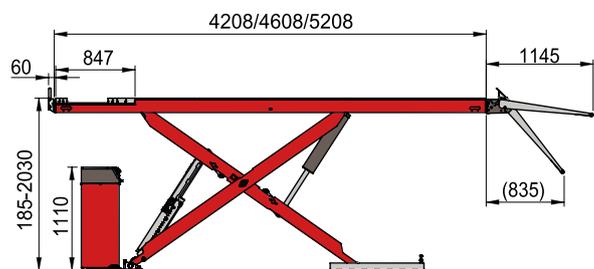

TECO 5500C CT LT - TECO 4500C CT LT

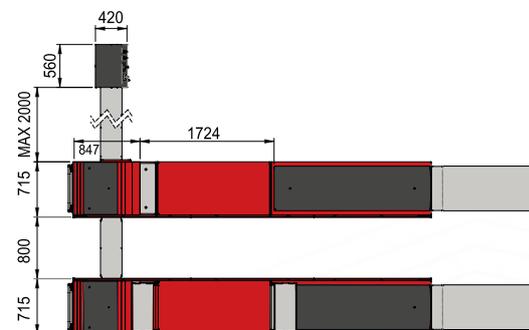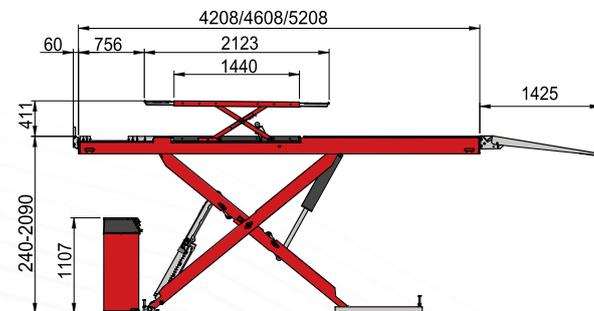

DADOS TÉCNICOS

TECO 5500C - TECO 5500C CT - TECO 5500C CT LT

Carga elevador principal	5500 kg
Carga "LT"	4000 kg
Tempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Comprimento pedais	4608/5208 mm

TECO 4500C - TECO 4500C CT - TECO 4500C CT LT

Carga elevador principal	4500 kg
Carga "LT"	4000 kg
Tempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Comprimento pedais	4208 mm

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

Cod. DPTC000497_06_2024



NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Designed in
ITALY

