



Automotive Equipment

5500C - 4500C

Sollevatore elettroidraulico sottoruota a forbice

 Sollevatori



5500 4500



Sollevatore elettroidraulico per il controllo assetto geometrico "CT"

TECO 5500C - 4500C


Sollevatore elettroidraulico sottoruota a forbice, per il controllo assetto geometrico "CT" cioè con: - pedane oscillanti posteriori e incavi piatti rotanti anteriori.

Sollevatore ausiliario libera ruote "LT".

Disponibile nelle versioni:

TECO 5500C - TECO 5500 CT - TECO 5500 CT LT

TECO 4500C - TECO 4500 CT - TECO 4500 CT LT

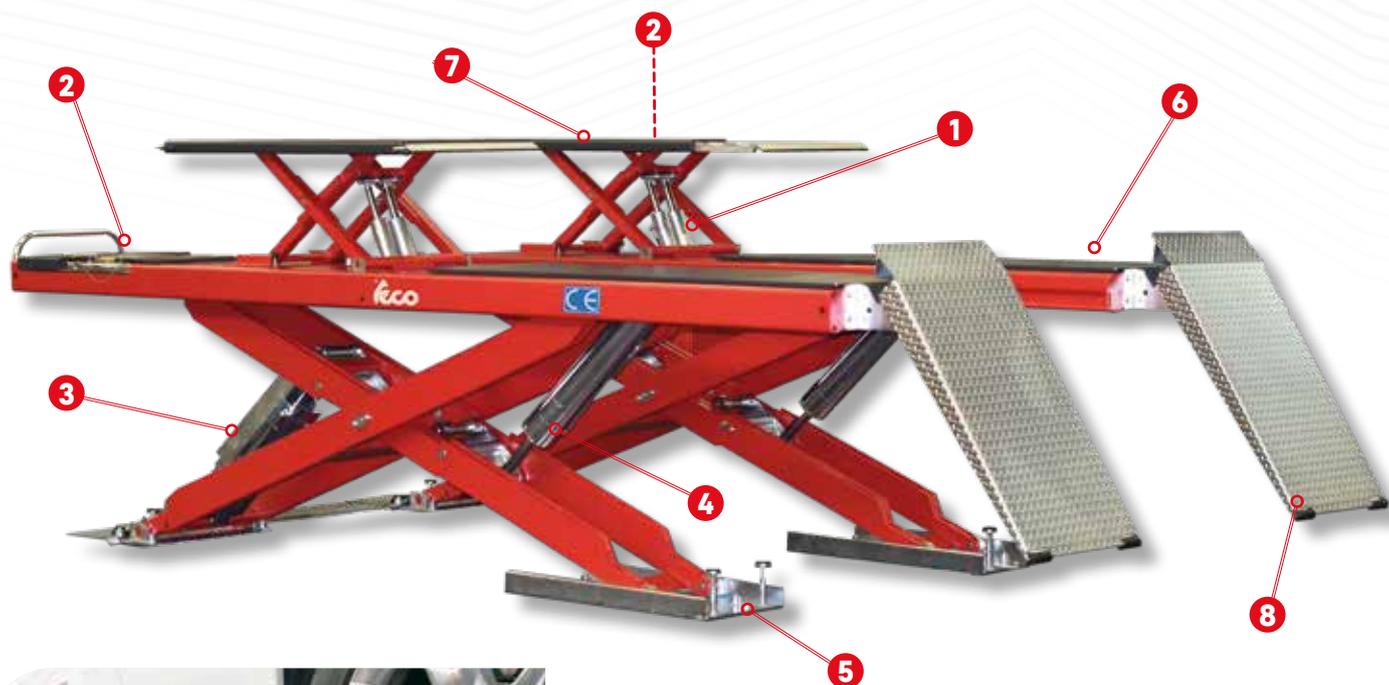

1 LIFT TABLE CON DOPPIO CILINDRO

"Lift table" con **doppio cilindro di sollevamento** per garantire un continuo parallelismo di sollevamento.

2 PIATTO ROTANTE

Incavo per piatti rotanti **registrabile**.



3 CREMAGLIERE DI STAZIONAMENTO

Cremaagliere di stazionamento **registrabili**, ideali per regolazioni precise in caso di controllo assetto geometrico.





4 DOPPIO LEVERISMO

Doppio leverismo di sollevamento per garantire un continuo parallelismo di sollevamento.

5 TELAIO REGOLABILE

Le versioni per assetto ruote della gamma includono la possibilità di regolare il telaio di base.



6 PEDANE OSCILLANTI

Pedane oscillanti con bloccaggio pneumatico da centralina.

7 LIFT TABLE CON DOPPIE ESTENSIONI

Lift table con doppio cilindro di sollevamento e **doppie estensioni** sia anteriori che posteriori per maggiore flessibilità nella presa dei punti di sollevamento, non è necessario nessun movimento del veicolo sul ponte.



8 RAMPE CORTE E ROBUSTE

Facile salita della vettura con rampe corte e robuste grazie all'altezza molto ridotta.

CENTRALINA COMANDI

Centralina di comando con pochi **tasti essenziali** e **icone funzionali** chiare ed intuitive.



ACCESSORI STANDARD

- Sistema di livellamento automatico delle pedane grazie al circuito idraulico master/slave.
- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- Set di 4 tamponi in gomma.


ACCESSORI A RICHIESTA

- Coppia di traverse tamponi per fuoristrada.
- Kit per installazione ad incasso.


Per altri accessori consultare l'apposito catalogo

TECO 5500C - 4500C



TECO 5500C - TECO 4500C

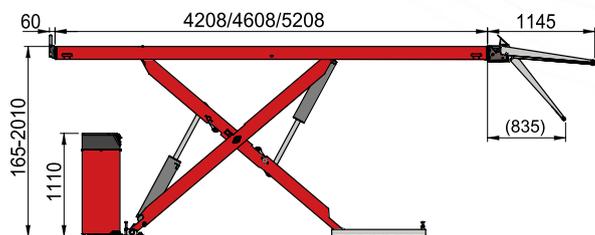



INGOMBRI

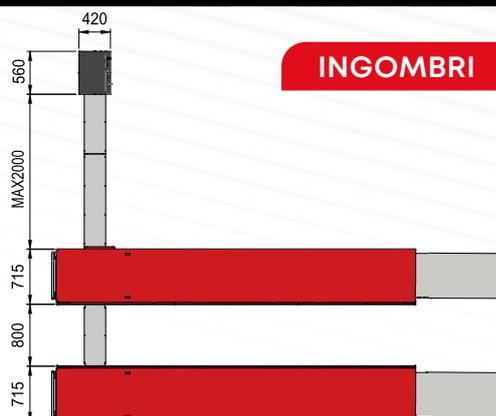

TECO 5500C CT - TECO 4500C CT

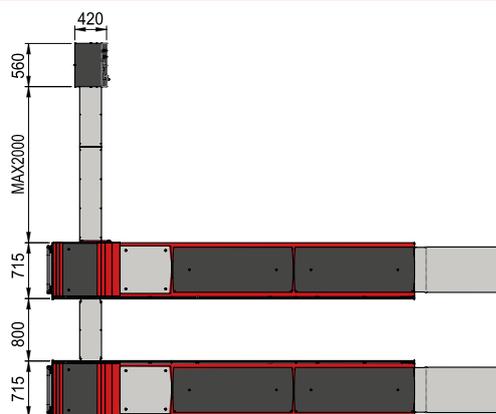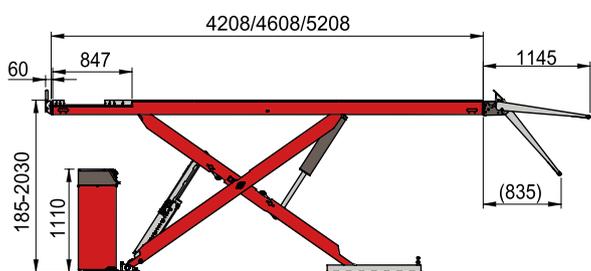

TECO 5500C CT LT - TECO 4500C CT LT

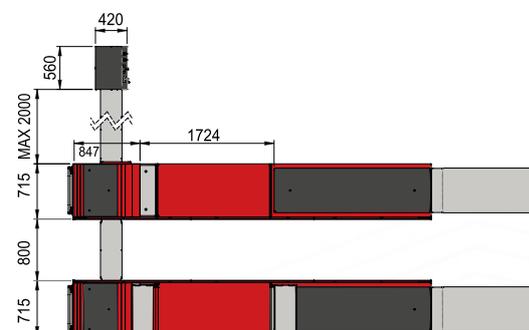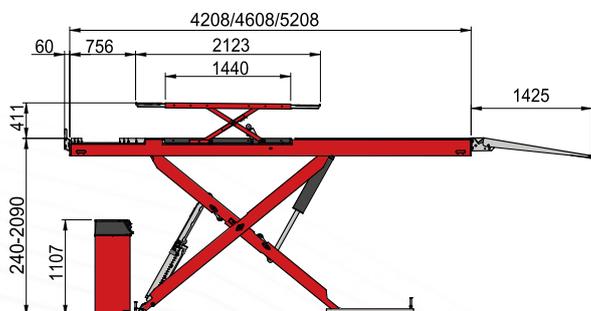

DATI TECNICI

TECO5500C - TECO5500C CT - TECO5500C CT LT

Portata soll. principale	5500 kg
Portata "LT"	4000 kg
Tempo di salita	45 s
Motore	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Altezza max. soll. principale	2010/2030/2090 mm
Altezza max. sollevamento "LT"	411 mm
Altezza min. sollevatore	165/185/240 mm
Lunghezza pedana	4608/5208 mm

TECO4500C - TECO4500C CT - TECO4500C CT LT

Portata soll. principale	4500 kg
Portata "LT"	4000 kg
Tempo di salita	45 s
Motore	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Altezza max. soll. principale	2010/2030/2090 mm
Altezza max. sollevamento "LT"	411 mm
Altezza min. sollevatore	165/185/240 mm
Lunghezza pedana	4208 mm

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000492_06_2024