

# taco 570 SL N&S

Automotive Equipment

**Desmontadora de pneus  
eletro-hidráulica universal para rodas  
de caminhões, ônibus, tratores e  
máquinas de terraplanagem**



Desmontadora  
Caminhões Automática




**Robustez e grande versatilidade o tornam a ferramenta  
ideal para os especialistas do setor**

Tyre Changers | Wheel Balancers | Wheel Aligners | Lifts | Complementary Equipment

**Desmontadora de pneus eletro-hidráulica universal** projetada para operar sobre rodas **com e sem câmaras de ar** de caminhões, ônibus, tratores e máquinas de terraplanagem com um diâmetro máximo de 2450 mm e uma espessura máxima de 1220 mm. O mandril de autocentragem aperta aros de canal e de anel elástico de **14" a 56"**. Equipada com uma grande plataforma de transporte de roda integral e com função «Stand-by» para economia de energia elétrica, o **TECO 570** está disponível nas seguintes versões:

- **versão N** com translação automática de 1 velocidade do braço de ferramentas simultânea ao movimento de translação de 1 velocidade do mandril
- **versão S** com elevação hidráulica e translação automática de 2 velocidades do braço de ferramentas simultânea ao movimento de 2 velocidades do mandril de autocentragem
- **versão SL** também com rotação automática das ferramentas de trabalho.

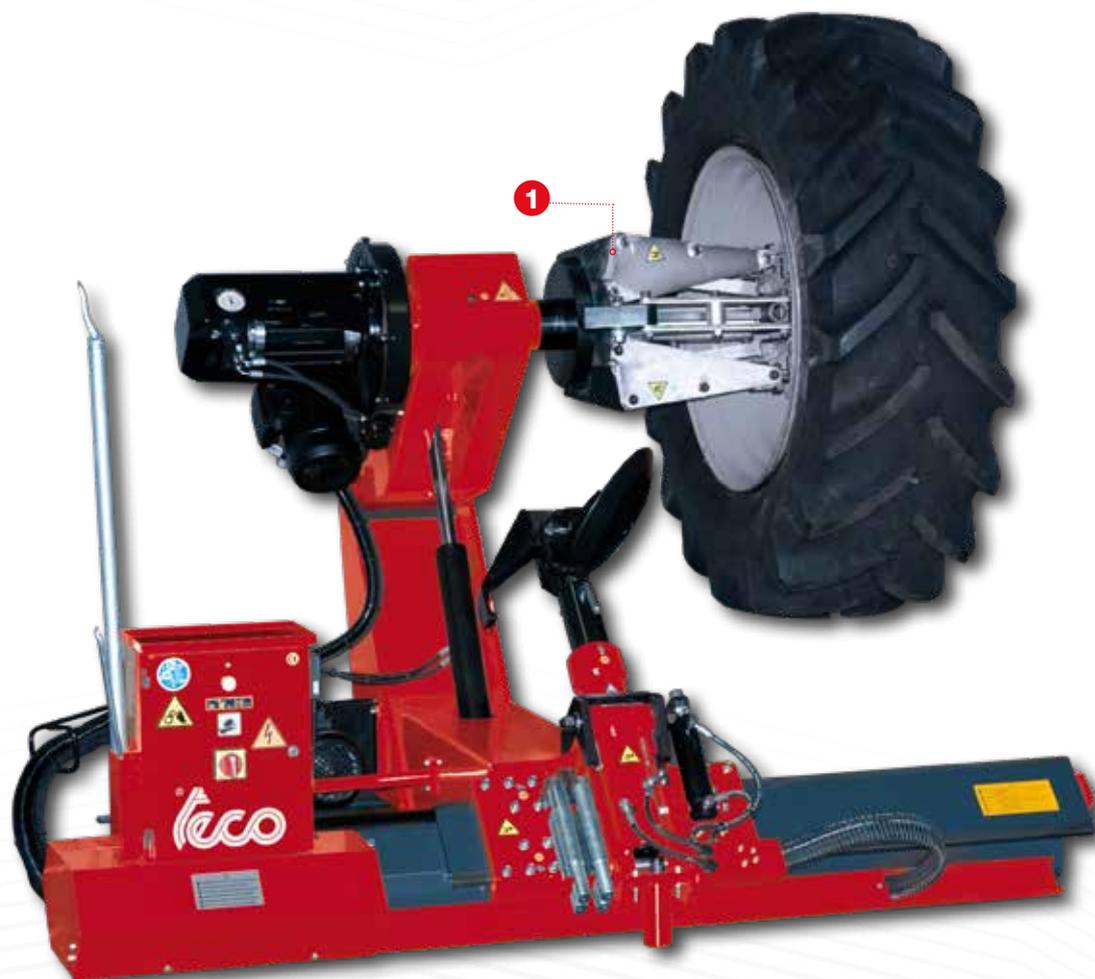

## 1 MANDRIL DE AUTOCENTRAGEM

**Mandril hidráulico com 2 velocidades** de rotação em 2 direções com sistema de travagem de alta potência com capacidade de trabalho de **14" a 56"** (36"-56" com extensões fornecidas de série), equipado com movimento de translação automática controlado por uma unidade especial de controlo (de 1 velocidade para a **versão N** e de 2 velocidades para a **versão S&SL**).




### VERSÃO TECO 570 N

**Translação automática de 1 velocidade do carro de ferramentas,** simultânea ao movimento automático do mandril controlado pela unidade de controlo específica. A **elevação e a rotação das ferramentas são obtidas manualmente** por meio de um dispositivo de desbloqueio especial.



### VERSÃO TECO 570 S

**Translação automática de 2 velocidades do carro de ferramentas,** simultânea ao movimento automático do mandril e elevação hidráulica do braço de ferramentas controlado pela unidade de controle específica. A **rotação das ferramentas é obtida manualmente** por meio de um dispositivo de desbloqueio especial.

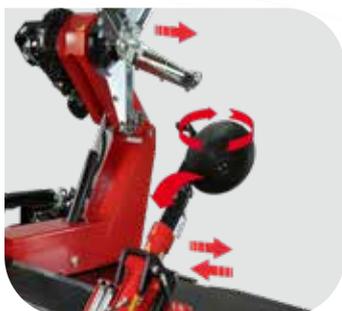

### VERSÃO TECO 570 SL

**Translação automática de 2 velocidades do carro de ferramentas,** simultânea ao movimento automático do mandril. **Elevação do braço e rotação das ferramentas controladas automaticamente** através da unidade de controle.

## UNIDADE DE COMANDOS

O **Teco 570** é acionado graças ao prático console de comandos. O console, de perfil ergonômico, permite seguir todas as fases do trabalho de maneira simples e intuitiva. Cada joystick está alojado no próprio alojamento, estudado para protegê-lo contra colisões acidentais. Está **disponível sob encomenda o kit para a conexão via rádio** que permite trabalhar com liberdade sem o cabo no chão (apenas para as versões **S & SL**).




## EQUIPAMENTO PADRÃO



Desmontadora  
Caminhões Automática

## DIMENSÃO TOTAL

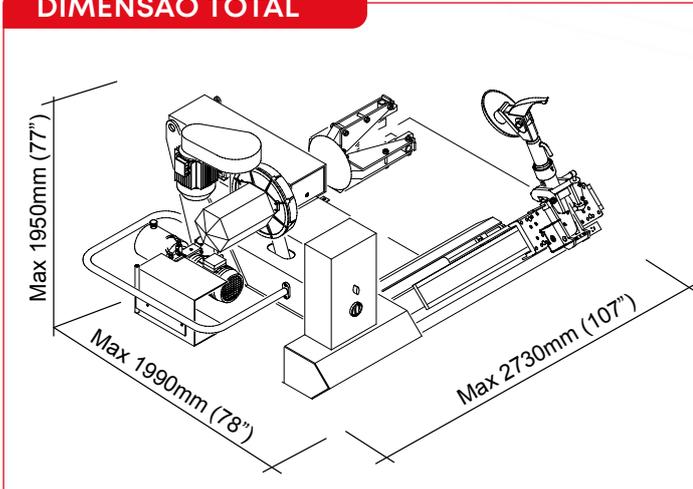

## DADOS TÉCNICOS

Capacidade de aperto do aro	14"-56"
Aperto do furo central	110-800 mm (4,3"-31,5")
Diâmetro máximo da roda	2450 mm (96,5")
Largura máxima da roda	1220 mm (48")
Peso máximo da roda	1700 Kg (3750 lbf)
Capacidade de elevação do cilindro	2200 Kg (4850 lbf)
Nível de ruído	< 70 ± 3 dB(A)
Motor da unidade hidráulica (n)	1,5 kW (2,0 Hp)
Motor da unidade hidráulica (s&sl)	1,3-1,8 kW (1,7-2,4 Hp)
Motor trifásico do mandril	1,3-1,8 kW (1,7-2,4 Hp)
Alimentação	230-400V/3ph/50-60Hz
Peso líquido	1200 Kg (2645 lbs)

## ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



### 801227195\_PAR

Braçadeira de pressão de talão para rodas de liga leve



### 801271597\_BC

Par de pinças com parafusos para rodas de aro



### 19120014\_TR4

Rolo de roda tubeless montado no braço porta-ferramentas. Facilita a montagem e desmontagem de rodas Tubeless



**PCL** - Anel de proteção para aro em liga

- 8-12100007** Ø 161 mm
- 8-12100006** Ø 176 mm
- 8-12300001** Ø 220 mm
- 8-12100010** Ø 281 mm
- 8-12100005** Ø 164 mm
- 8-12100008** Ø 202 mm
- 8-12100009** Ø 221 mm



### 8-12100026\_RC T570

Controle de rádio (para versão S & SL)

Para mais informações, consulte o catálogo de acessórios completo.

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

Cod. DPTC000533\_09\_2024