

# taco 570 SL N&S

Automotive Equipment

**Desmontadora electro-hidráulica  
para ruedas de camiones, autobuses,  
tractores y maquinarias de movimiento  
de tierras**

 Desmontadora  
Automática Camiones



Su solidez y gran versatilidad la convierten en el instrumento ideal para los especialistas del sector


Tyre Changers | Wheel Balancers | Wheel Aligners | Lifts | Complementary Equipment

# teco 570 SL N&S

Desmontadora electro-hidráulica para **ruedas de camiones, autobuses, tractores y maquinarias de movimiento de tierras con y sin cámara de aire** de diámetro máximo 2450 mm (96,5") y máxima anchura de 1220 mm (48"). El mandril auto-centrante bloquea llantas de canal o de arillo desde 14" hasta 56".


Equipada con **amplia plataforma integral de apoyo rueda y función «Stand-by»** para ahorro energético, la TECO 570 está disponible en

- **versión N** con **traslación automática a 1 velocidad del carro porta-útiles** simultánea al movimiento a 1 velocidad del mandril
- **versión S** con **levantamiento y traslación automática a 2 velocidades del brazo porta-útiles** simultánea al movimiento a 2 velocidades del mandril
- **versión SL** con rotación automática de los útiles de trabajo también.

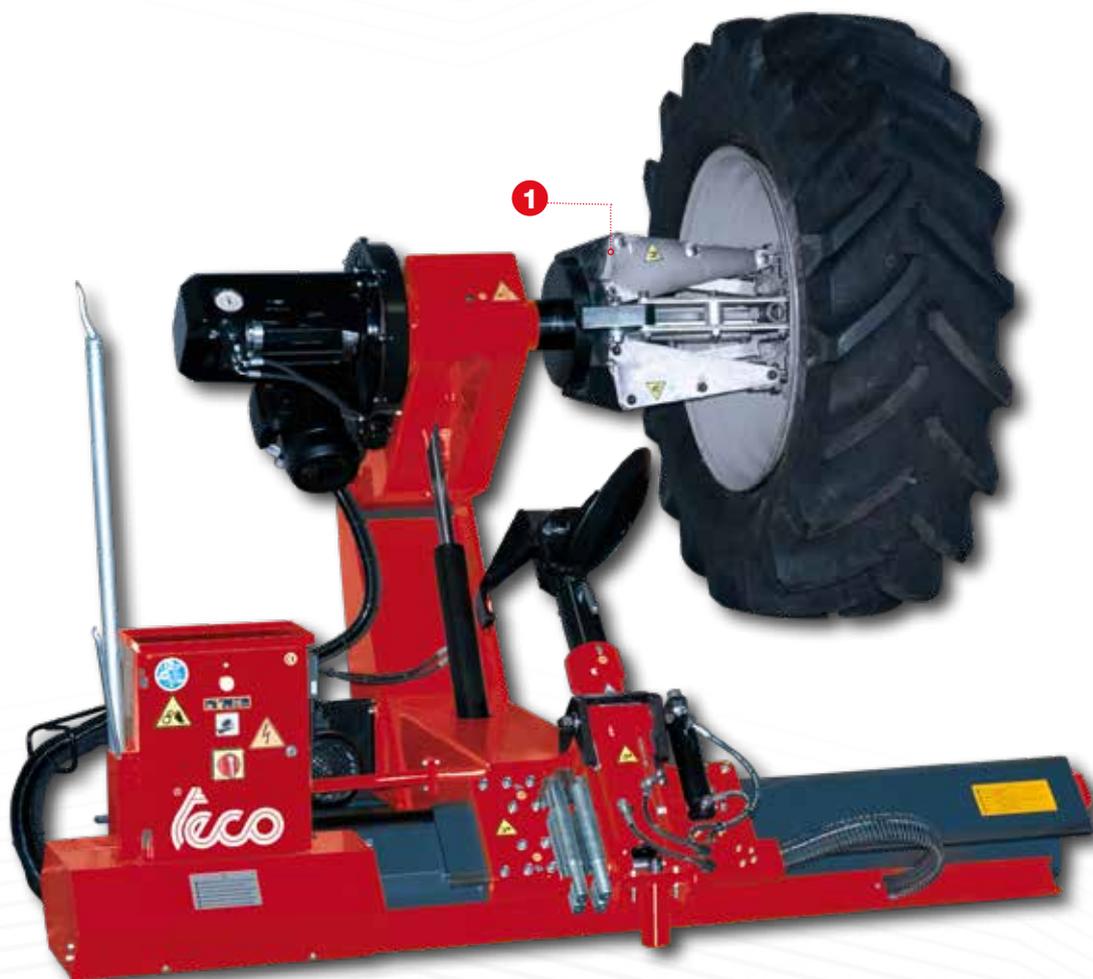

## 1 MANDRIL AUTO-CENTRANTE

**Mandril hidráulico a 2 velocidades de rotación** horaria y anti-horaria con sistema de frenado de alta potencia y traslación automática controlada por la unidad de mando portable (a 1 velocidad para la versión **N** y a 2 velocidades para la versión **S&SL**). El mandril tiene capacidad de bloqueo desde **14" hasta 56"** (36"-56" con prolongadores provistos de serie).

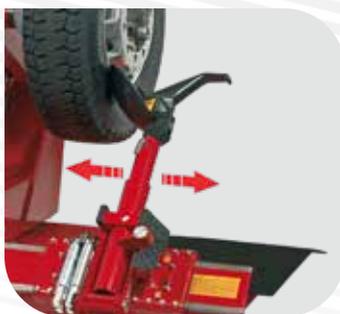


### VERSIÓN TECO 570 N

**Traslación automática a 1 velocidad del carro porta-útiles** controladas por la unidad de mando portable y simultánea al movimiento automático del mandril. **Levantamiento y rotación de los útiles obtenidos manualmente** por medio de un dispositivo de desbloqueo dedicado.



### VERSIÓN TECO 570 S

**Traslación automática a 2 velocidades del carro porta-útiles** simultánea al movimiento automático del mandril y levantamiento hidráulico del brazo porta-útiles controlados por la unidad de mando portable. **Rotación de los útiles obtenida manualmente** por medio de un pedal de desbloqueo dedicado.

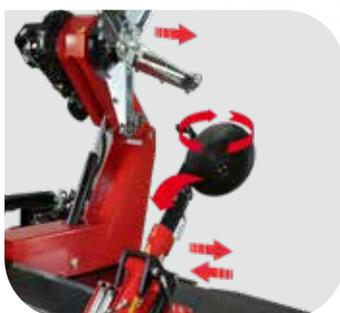

### VERSIÓN TECO 570 SL

**Traslación automática a 2 velocidades del carro porta-útiles** simultánea al movimiento automático del mandril. **Levantamiento del brazo porta-útiles y rotación de los útiles de trabajo automáticos** y controlados por la unidad de mando portable.

### CENTRAL MANDO

El **Teco 570** se acciona gracias a la práctica consola de mandos. La consola, de perfil ergonómico, permite seguir todas las fases de trabajo de manera simple e intuitiva. Cada joystick está alojado en su sede, estudiada para protegerlo de golpes accidentales.

El **kit para la conexión por radio** que permitirá trabajar en libertad sin el cable a tierra (solo para versiones S & SL), está **disponible bajo pedido**.




### ACCESORIOS DE SERIE



Desmontadora  
Automática Camiones

## DIMENSIONES TOTALES

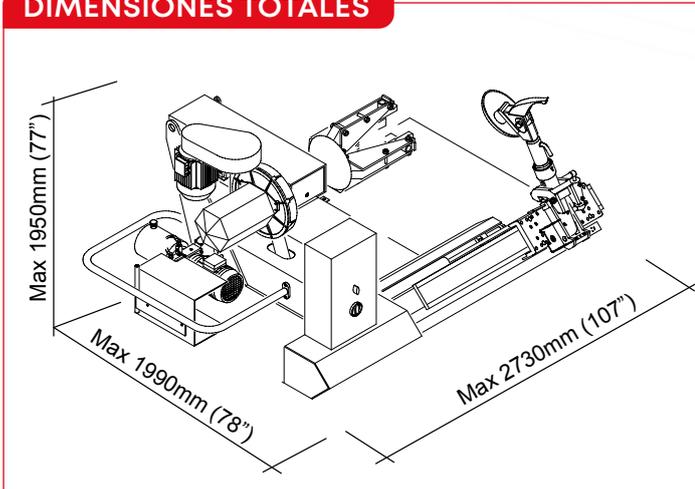

## DATOS TÉCNICOS

Capacidad anclaje llanta	14"-56"
Bloqueo agujero central	110-800 mm (4,3"-31,5")
Diámetro máx rueda	2450 mm (96,5")
Anchura máx rueda	1220 mm (48")
Peso máx rueda	1700 Kg (3750 lbf)
Capacidad elevación cilindro	2200 Kg (4850 lbf)
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB(A)
Motor unidad hidráulica (n)	1,5 kW (2,0 Hp)
Motor unidad hidráulica (s & sl)	1,3-1,8 kW (1,7-2,4 Hp)
Motor trifásico mandril	1,3-1,8 kW (1,7-2,4 Hp)
Alimentación	230-400V/3ph/50-60Hz
Peso neto	1200 Kg (2645 lbs)

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



### 801227195\_PAR

Pinza prensa-talón para llantas de aleación.



### 801271597\_BC

Pareja de pinzas con tornillos para ruedas de arillo.



### 19120014\_TR4

Rodillo para ruedas Tubeless montado sobre el brazo porta-útiles. Facilita las operaciones de montaje y desmontaje de ruedas Tubeless.



**PCL** - Anillo de protección para llanta de aleación.

- 8-12100007** Ø 161 mm
- 8-12100006** Ø 176 mm
- 8-12300001** Ø 220 mm
- 8-12100010** Ø 281 mm
- 8-12100005** Ø 164 mm
- 8-12100008** Ø 202 mm
- 8-12100009** Ø 221 mm



### 8-12100026\_RC T570

Radiocontrol (para versión S & SL).

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPTC000532\_09\_2024