

teco 680 Plus

Automotive Equipment



Balanceadora
Eletrônica



**Balanceadora Semi-automática
Com Touchscreen**

CARACTERÍSTICAS

Balanceadora de grande porte com monitor touchscreen de 19" e travamento manual da roda (Teco680 Plus Touchscreen) ou travamento automático com dispositivo Pneulock (Teco680 Plus PL Touchscreen), que reduz o tempo de trabalho e aumenta a precisão do centramento.




TOUCHSCREEN

Monitor industrial touchscreen de 19" com interface gráfica intuitiva, ideal para simplificar e acelerar a seleção de programas e as operações de balanceamento.

DETECÇÃO DE DIMENSÕES DA RODA

Calibre digital para aquisição de distância e diâmetro de até 28", com função **AUTO-SELECTING** que ativa automaticamente os programas de balanceamento.

O braço também pode ser equipado com o sistema opcional **LaserX**, que guia o operador na escolha dos planos internos das rodas de liga leve, garantindo máxima visibilidade e sem erros.

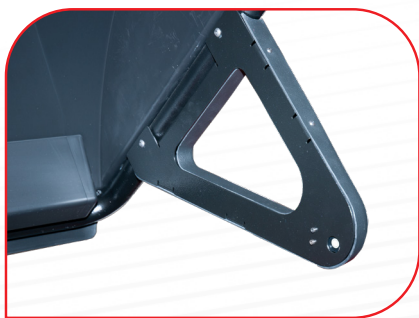

O sensor opcional **Sonar TS** está disponível para medição automática e sem contato da largura da roda.

APLICAÇÃO DE CONTRAPESOS ADESIVOS

Os contrapesos adesivos podem ser posicionados de forma rápida e precisa utilizando o ponteiro a laser na posição 6 horas ou o clipe porta-contrapesos




TODOS OS PROGRAMAS DO PROFISSIONAL



HIDDEN WEIGHT

Programa projetado para esconder o peso atrás dos raios, melhorando a estética da roda.

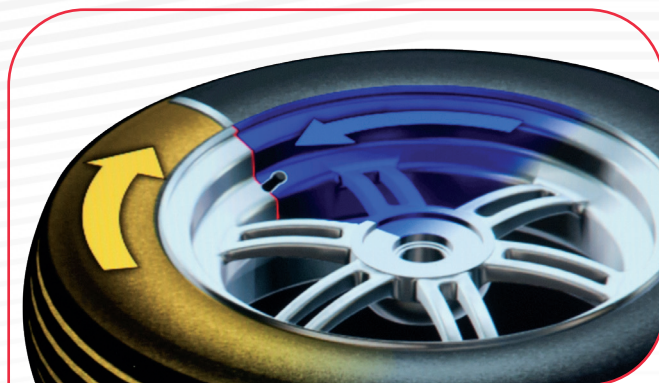

OPT

Programa que indica a posição ideal de montagem entre roda e pneu para reduzir o desequilíbrio total da roda

FUNÇÃO AWC

Cálculo automático da largura da roda (**função AWC**), mesmo sem o sensor externo TS. A balanceadora faz uma estimativa da largura da roda, reduzindo o tempo operacional.

Posicionamento automático, freio elétrico, modo multi-operador, calibração simplificada, funções de serviço e diagnóstico integradas... e muito mais!

WEIGHT RIGHT +

Reduz até 20% o tempo de trabalho e até 30% o uso de contrapesos, trazendo benefícios econômicos e ambientais imediatos. Programa pensado para quem busca um balanceamento mais rápido e sustentável. Graças aos três contadores na tela, é possível monitorar em tempo real as economias obtidas em peso, tempo e dinheiro.

**Simplicidade operacional,
precisão garantida**



WE NEXT



Teco 680 Plus Touch está preparada para a plataforma digital Nexion, o sistema inteligente de conexão e gerenciamento digital de equipamentos de oficina.

ACESSÓRIOS PADRÃO



Teco680 Plus



Teco680 Plus PL



ACESSÓRIOS




8-21100082



8-21100230



8-21100091



8-21100141

BF1



BF2



BF3



BF4



BF5



8-21100092

8-21100082 SBC Conjunto de buchas de centragem traseira

8-21100091 FRU Flange autocentrante universal para rodas com ou sem furo central, furação Ø90-210 mm

8-21100092 BVFF Conjunto de cinco buchas de centragem para flange FRU

8-921100230 APL80 Elevador de rodas

8-21100141 DX/CBF Acessório de centragem para vans e off-road com furo central Ø117-173 mm


8-21100277 Kit de diagnóstico Run-Out RRS-2

8-21120022 Kit LASER X - Ponteiro laser integrado

8-21100293/90 Kit de medição de largura TS

8-21100238 Kit Laser & Light


Para outros acessórios, consulte o catálogo específico.



8-21100277



8-21120022




8-21100293/90



8-21100238

DIMENSÕES

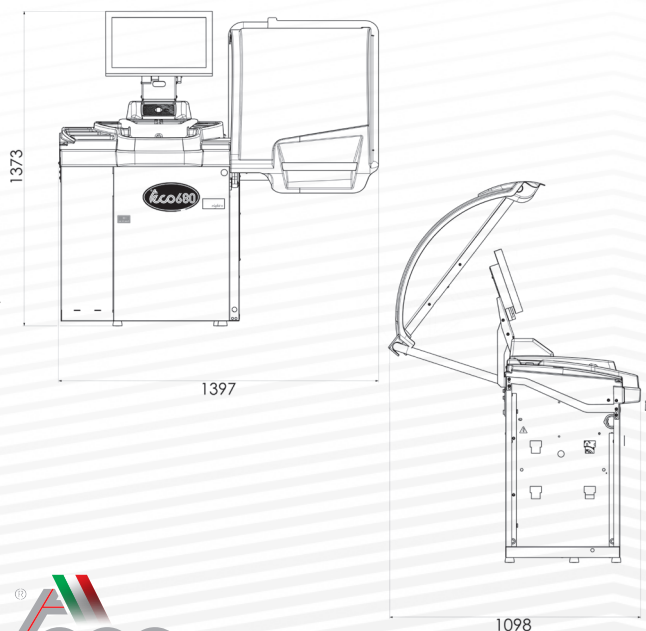

DADOS TÉCNICOS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	115/230V - 1Ph - 50/60Hz
POTÊNCIA TOTAL CONSUMIDA	122 W
PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO (TECO680 PLUS PL)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)
VELOCIDADE DE LANÇAMENTO	90 ÷ 130 rpm
VALOR MÁXIMO DE DESEQUILÍBRIO CALCULADO	999 g
RESOLUÇÃO DA MEDIÇÃO DE DESEQUILÍBRIO	1 g (0,0353 oz)
TEMPO MÉDIO DE MEDIÇÃO	7 s
DIÂMETRO DO EIXO	40 mm (1,57")
LARGURA DE RODA AJUSTÁVEL	1,5" ÷ 20"
DIÂMETRO DE RODA AJUSTÁVEL	1" ÷ 35"
DIÂMETRO DE RODA MENSURÁVEL	10" ÷ 28"
LARGURA MÁXIMA DA RODA	600 mm (23,6")
DIÂMETRO MÁXIMO DA RODA	1117 mm (44")
DISTÂNCIA MÁXIMA RODA/MÁQUINA	275 mm (10,82")
PESO MÁXIMO DA RODA	85 kg
PESO DA MÁQUINA (SEM ACESSÓRIOS)	195 kg (Teco680 Plus) 198 kg (Teco680 Plus PL)
DIMENSÕES MÁXIMAS (CXAXP)	1597 x 1669 x 1122 mm