

teco 680 Plus

Automotive Equipment



Elektronische
Auswuchtmaschine



**Semi-automatische
Auswuchtmaschine Mit Touchscreen**

EIGENSCHAFTEN

Großformatige Auswuchtmaschine mit 19" Touchscreen-Monitor und manueller Radblockierung (Teco680 Plus Touchscreen) oder automatischer Blockierung mit Pneulock-Gerät (Teco680 Plus PL Touchscreen), die Arbeitszeiten verkürzt und die Zentriergenauigkeit erhöht.




TOUCHSCREEN

19" industrieller Touchscreen-Monitor mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche, ideal zur Vereinfachung und Beschleunigung der Programmauswahl und Auswuchtvorgänge.

RADDIMENSIONSERKENNUNG

Digitaler Messschieber zur Erfassung von Abstand und Durchmesser bis 28", mit **AUTO-SELECTING-Funktion**, die automatisch die passenden Auswuchtprogramme aktiviert.

Der Messarm kann optional mit dem **LaserX-System** ausgestattet werden, das den Bediener beim Auswählen der inneren Felgenebenen von Leichtmetallrädern mit maximaler Sichtbarkeit und ohne Fehler unterstützt.

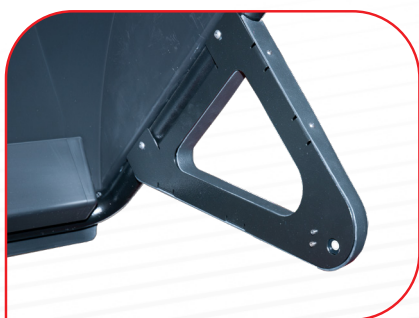

Der optionale **Sonar TS** Sensor ermöglicht die automatische, berührungslose Messung der Radbreite.

KLEBEGEWICHT-ANBRINGUNG

Klebewichte können schnell und präzise mit dem Laserpointer auf der 6-Uhr-Position oder mit dem Gewichtshalteclip angebracht werden.




ALLE PROFESSIONELLEN PROGRAMME



HIDDEN WEIGHT

Programm zum Verstecken des Gewichts hinter den Speichen für ein saubereres, ästhetisch ansprechendes Felgenbild.

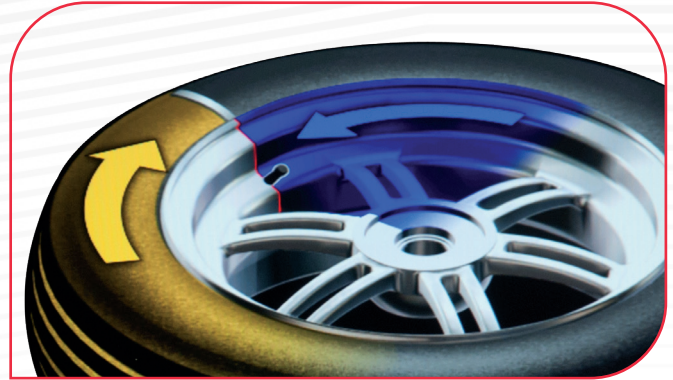

OPT

Programm, das die ideale Montierposition zwischen Felge und Reifen anzeigt, um die Gesamtunwucht der Räder zu reduzieren.

AWC-FUNKTION

Automatische Berechnung der Radbreite (**AWC-Funktion**), auch ohne externen TS-Sensor. Die Auswuchtmaschine schätzt die Radbreite vor und reduziert so die Arbeitszeit.

Automatische Positionierung, elektrischer Bremse, Multi-Operator-Modus, vereinfachte Kalibrierung, integrierte Service- und Diagnosefunktionen ... und vieles mehr!

WEIGHT RIGHT +

Reduziert die Arbeitszeit um bis zu 20 % und den Einsatz von Gewichten um bis zu 30 %, mit unmittelbaren wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen. Ein Programm für alle, die schneller und nachhaltiger auswuchten möchten. Dank der drei Bildschirmzähler lassen sich Einsparungen bei Gewicht, Zeit und Geld in Echtzeit überwachen.

**Einfache Bedienung,
garantierte Präzision**



WE NEXT



Teco 680 Plus Touch ist für die digitale Plattform Nexion vorbereitet, das intelligente System zur Verbindung und digitalen Verwaltung von Werkstattausrüstung.

STANDARDZUBEHÖR



Teco680 Plus



Teco680 Plus PL



ZUBEHÖR



8-21100082



8-21100230



8-21100091



8-21100141

BF1



BF2



BF3



BF4



BF5



8-21100092

8-21100082 SBC Satz hinterer Zentrierbuchsen

8-21100091 FRU Universelle selbstzentrierende Flansch für Räder mit oder ohne Mittelloch, Bohrung Ø90–210 mm

8-21100092 BVFF Satz von fünf Zentrierbuchsen für FRU-Flansch

8-921100230 APL80 Radheber

8-21100141 DX/CBF Zentrierzubehör für Transporter und Geländefahrzeuge mit Mittelloch Ø117–173 mm


8-21100277 RRS-2 Run-Out Diagnose-Kit

8-21120022 Kit LASER X Integrierter Laserpointer

8-21100293/90 TS Breitenmesskit

8-21100238 Laser & Light Kit


Für weiteres Zubehör siehe den entsprechenden Katalog.



8-21100277



8-21120022




8-21100293/90




8-21100238

ABMESSUNGEN

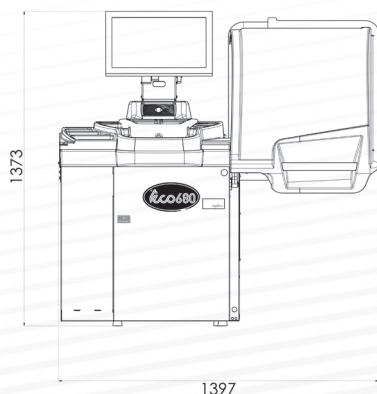

1397

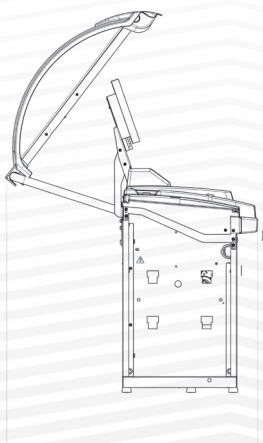

1098

TENTECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG	115/230V - 1Ph - 50/60Hz
GESAMTAUFNAHMELEISTUNG	122 W
DRUCKLUFT (TECO680 PLUS PL)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)
ABWURFGESCHWINDIGKEIT	90 ÷ 130 rpm
MAXIMAL BERECHNETER UNWUCHTWERT	999 g
AUFLÖSUNGSVERMÖGEN DER UNWUCHTMESSUNG	1 g (0,0353 oz)
DURCHSCHNITTliche MESSZEIT	7 s
WELLEN-DURCHMESSER	40 mm (1,57")
EINSTELLBARE FELGENBREITE	1,5" ÷ 20"
EINSTELLBARER FELGENDURCHMESSER	1" ÷ 35"
MESSBARER FELGENDURCHMESSER	10" ÷ 28"
MAXIMALE RADBREITE	600 mm (23,6")
MAXIMALER RADDURCHMESSER	1117 mm (44")
MAXIMALE RAD-/MASCHINEN-DISTANZ	275 mm (10,82")
MAXIMALES RADGEWICHT	85 kg
MASCHINENGEWICHT (OHNE ZUBEHÖR)	195 kg (Teco680 Plus) 198 kg (Teco680 Plus PL)
MAXIMALE ABMESSUNGEN (LXHXT)	1597 x 1669 x 1122 mm