

tec 680 Plus

Automotive Equipment



Équilibreuse
Électronique



**Équilibreuse Semi-Automatique
à Écran Tactile**

CARACTÉRISTIQUES

Équilibruse de grandes dimensions avec moniteur tactile 19" et blocage manuel de la roue (Teco680 Plus Touchscreen) ou blocage automatique avec dispositif Pneulock (Teco680 Plus PL Touchscreen), réduisant les temps de travail et augmentant la précision de centrage.



TOUCHSCREEN

Monitor industriel tactile 19" avec interface graphique intuitive, idéal pour simplifier et accélérer la sélection des programmes et les opérations d'équilibrage.

DÉTECTION DES DIMENSIONS DE LA ROUE

Compas digital pour l'acquisition de la distance et du diamètre jusqu'à 28", avec fonction **AUTO-SELECTING** qui active automatiquement les programmes d'équilibrage.

Le bras peut également être équipé du système optionnel **LaserX**, qui guide l'opérateur dans le choix des plans internes des jantes en alliage avec une visibilité maximale et sans erreurs.



Le capteur **Sonar TS** (en option) est disponible pour la mesure automatique et sans contact de la largeur de la roue.

APPLICATION DES MASSES ADHÉSIVES

Les masses adhésives peuvent être positionnées rapidement grâce au pointeur laser en position 6 heures ou via l'utilisation du clip porte-masses




TOUS LES PROGRAMMES DU PROFESSIONNEL



HIDDEN WEIGHT

Programme conçu pour cacher la masse derrière les rayons, améliorant ainsi l'esthétique de la jante.

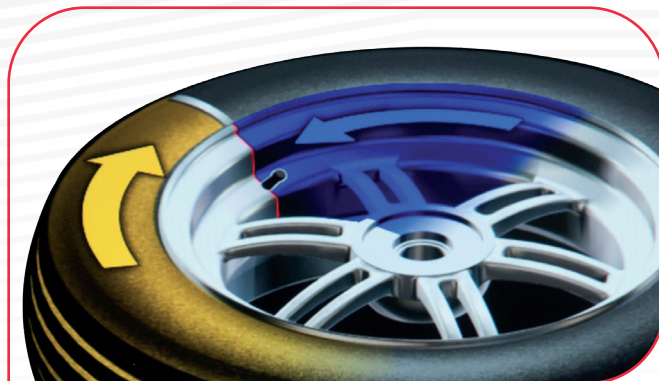

OPT

Programme indiquant la position idéale de montage entre la jante et le pneu afin de réduire le déséquilibre global de la roue.

FONCTION AWC

Calcul automatique de la largeur de la roue (**fonction AWC**), même sans capteur externe TS. L'équilibreuse effectue une estimation, réduisant les temps d'opération

Positionnement automatique, frein électrique, mode multi-opérateur, calibration simplifiée, fonctions de diagnostic et de service intégrées... et bien plus encore!

WEIGHT RIGHT +

Réduit jusqu'à 20% le temps de travail et jusqu'à 30% l'utilisation de masses, pour un avantage économique et environnemental immédiat. Un programme pensé pour ceux qui recherchent un équilibrage plus rapide et durable. Grâce aux trois compteurs à l'écran, vous suivez en temps réel les économies réalisées en poids, temps et argent.

**Simplicité d'utilisation,
précision garantie**



WE NEXT



Teco 680 Plus Touch est compatible avec la plateforme numérique Nexion, le système intelligent de connexion et de gestion digitale des équipements d'atelier.

ACCESSOIRES STANDARD



Teco680 Plus



Tec680 Plus PL



ACCESSOIRES




8-21100082



8-21100230



8-21100091



8-21100141

BF1



BF2



BF3



BF4



BF5



8-21100092

8-21100082 SBC Jeu de bagues de centrage arrière

8-21100091 FRU Flasque autocentrante universelle pour roues avec ou sans trou central, perçage Ø90-210 mm

8-21100092 BVFF Jeu de cinq bagues de centrage pour flasque FRU

8-921100230 APL80 Élévateur de roue

8-21100141 DX/CBF Accessoire de centrage pour utilitaires et 4x4 avec trou central Ø117-173 mm


8-21100277 Kit de diagnostic du faux-ron RRS-2

8-2120022 Kit LASER X – Pointeur laser intégré

8-21100293/90 Kit de mesure de largeur TS

8-21100238 Kit Laser & Light


Pour d'autres accessoires, veuillez consulter le catalogue dédié.



8-21100277



8-2120022





8-21100293/90



8-21100238

ENCOMBREMENTS

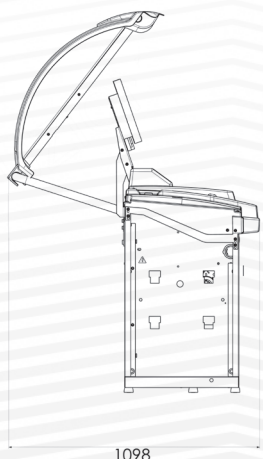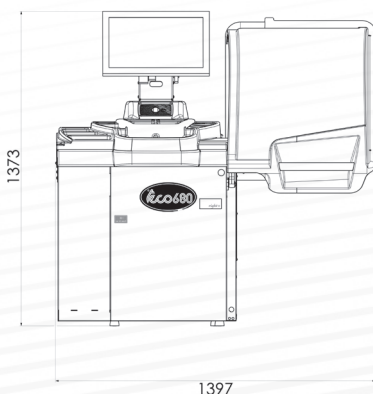

DONNÉES TECHNIQUES

TENSION D'ALIMENTATION	115/230V - 1Ph - 50/60Hz
PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	122 W
PRESSION D'AIR COMPRIMÉ (Teco680 Plus PL)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)
VITESSE DE ROTATION	90 ÷ 130 rpm
VALEUR MAX. DU DÉSÉQUILIBRE CALCULÉ	999 g
RÉSOLUTION DE MESURE DU DÉSÉQUILIBRE	1 g (0,0353 oz)
TEMPS MOYEN DE MESURE	7 s
DIAMÈTRE DE L'ARBRE	40 mm (1,57")
LARGEUR DE JANTE PROGRAMMABLE	1,5" ÷ 20"
DIAMÈTRE DE JANTE PROGRAMMABLE	1" ÷ 35"
DIAMÈTRE DE JANTE MESURABLE	10" ÷ 28"
LARGEUR MAXIMALE DE LA ROUE	600 mm (23,6")
DIAMÈTRE MAXIMAL DE LA ROUE	1117 mm (44")
DISTANCE MAXIMALE ROUE/MACHINE	275 mm (10,82")
POIDS MAXIMAL DE LA ROUE	85 kg
POIDS DE LA MACHINE (SANS ACCESSOIRES)	195 kg (Teco680 Plus) 198 kg (Teco680 Plus PL)
DIMENSIONS MAX. (LxHxP)	1597 x 1669 x 1122 mm