

teco 680 Plus

Automotive Equipment



Equilibratrice
Elettronica



**Equilibratrice Semi-automatica
touchscreen**

CARATTERISTICHE

Equilibratrice dalle grandi dimensioni con monitor Touchscreen (19") e bloccaggio ruota manuale (Teco680 Plus Touchscreen) o automatico con dispositivo Pneulock (Teco680 Plus PL Touchscreen) che riduce i tempi di lavoro e incrementa la precisione di centraggio.




TOUCHSCREEN

Monitor touchscreen industriale da 19" interfaccia grafica intuitiva, ideale per semplificare e accelerare la selezione dei programmi di lavoro e le operazioni di equilibratura.

RILEVAMENTO DIMENSIONI RUOTA

Calibro digitale per l'acquisizione di distanza e diametro fino a 28" con funzione **AUTO-SELECTING** che attiva automaticamente i programmi di equilibratura.

Il braccetto può anche essere dotato del sistema **LaserX** (opzionale) che guida l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio in lega senza errori e con estrema visibilità.

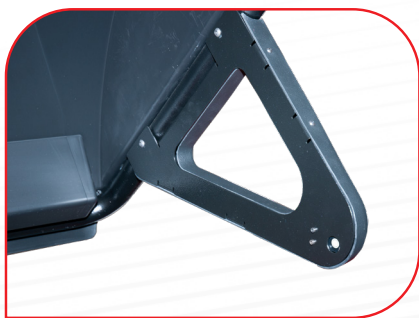

Disponibile per la misura automatica della larghezza ruota senza contatto il rilevatore **SONAR TS** (opzionale).

APPLICAZIONE CONTRAPPESI ADESIVI

I contrappesi adesivi possono essere posizionati con estrema velocità utilizzando il puntatore laser a ore 6 oppure tramite l'utilizzo della clip portapesi.




TUTTI I PROGRAMMI DEL PROFESSIONISTA



HIDDEN WEIGHT

Programma per nascondere il peso dietro le razze per un migliore impatto estetico del cerchio.

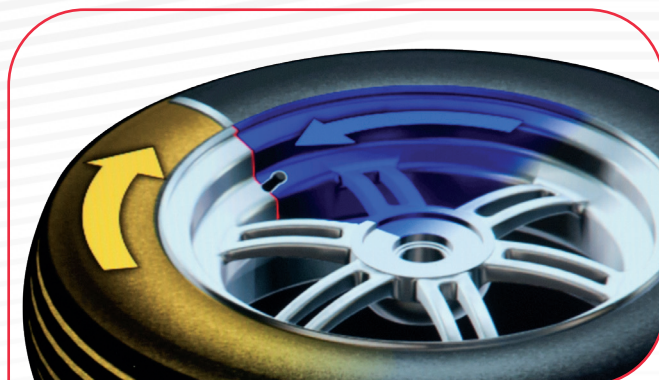

OPT

Programma che indica la posizione di montaggio ideale tra cerchio e pneumatico al fine di ridurre lo squilibrio complessivo della ruota.

FUNZIONE AWC

Calcolo automatico della larghezza ruota (**funzione AWC**) anche in assenza del sensore esterno TS. L'equilibratrice fa una previsione della larghezza ruota riducendo i tempi operativi.

Posizionamento automatico, freno elettrico, modalità multi-operatore, calibrazione semplificata, funzioni di servizio e diagnostica integrate... e molto altro!

WEIGHT RIGHT +

Riduci fino al 20% i tempi di lavoro e fino al 30% l'uso di contrappesi, con vantaggi economici e ambientali immediati. Un programma pensato per chi punta a un'equilibratura più rapida, e sostenibile. Grazie ai tre contatori a schermo, monitori in tempo reale i risparmi ottenuti in peso, tempo e denaro.

**Semplicità operativa,
precisione garantita**




WE NEXT



Teco 680 Plus Touch è predisposta per la piattaforma digitale Nexion, il sistema di connessione e gestione digitale intelligente delle attrezzature in officina.

ACCESSORI STANDARD

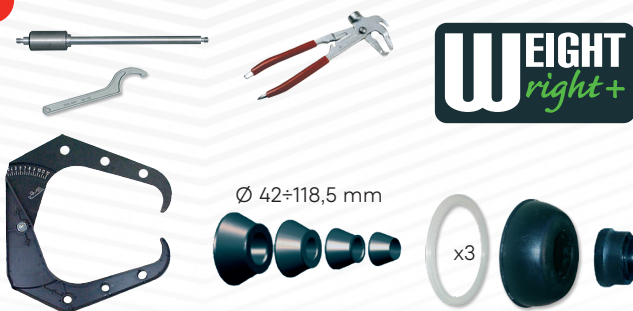



Teco680 Plus



Teco680 Plus PL



ACCESSORI

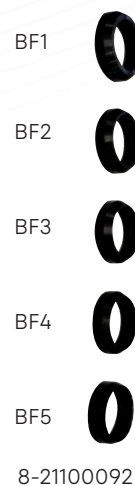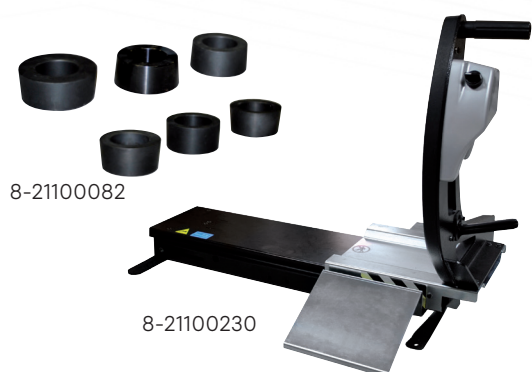

8-21100082 SBC Set di boccole di centraggio posteriore

8-21100091 FRU Flangia autocentrante universale per ruote con e senza foro centrale foratura Ø90-210 mm

8-21100092 BVFF Set di cinque boccole centraggio su flangia FRU

8-921100230 APL80 Sollevatore

8-21100141 DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm



8-21100277 Kit diagnosi Run-out RRS-2

8-21120022 Kit LASER X Puntatore laser integrato


8-21100293/90 Rilevatore della larghezza kit TS

8-21100238 Kit Laser & Light

Per altri accessori consultare l'apposito catalogo

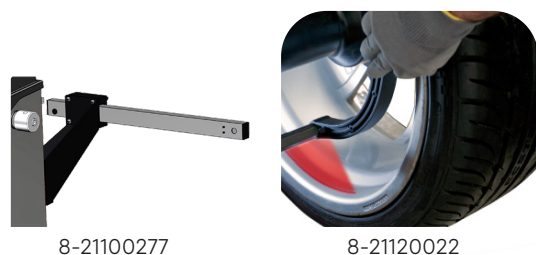

INGOMBRI

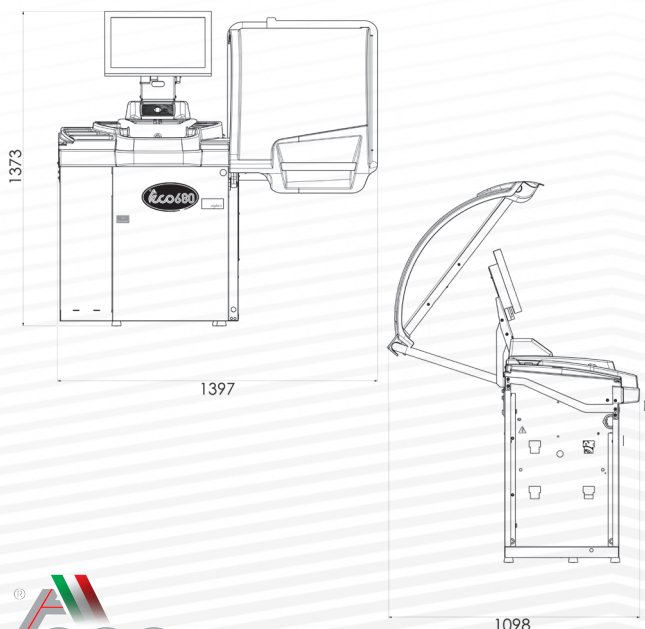

DATI TECNICI

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	115/230V - 1Ph - 50/60Hz
POTENZA COMPLESSIVA ASSORBITA	122 W
PRESSIONE ARIA COMPRESSA (Teco680 Plus PL)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)
VELOCITÀ DI LANCIO	90 ÷ 130 rpm
VALORE MAX. DI SQUILIBRIO CALCOLATO	999 g
RISOLUZIONE MISURA SQUILIBRIO	1 g (0,0353 oz)
TEMPO MEDIO DI MISURA	7 s
DIAMETRO ALBERO	40 mm (1,57")
LARGHEZZA CERCHIO IMPOSTABILE	1,5" ÷ 20"
DIAMETRO CERCHIO IMPOSTABILE	1" ÷ 35"
DIAMETRO CERCHIO MISURABILE	10" ÷ 28"
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	600 mm (23,6")
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	1117 mm (44")
DISTANZA MASSIMA RUOTA/MACCHINA	275 mm (10,82")
PESO MASSIMO RUOTA	85 kg
PESO MACCHINA (senza accessori)	195 kg (Teco680 Plus) 198 kg (Teco680 Plus PL)
DIMENSIONI MAX. (LxHxP)	1597 x 1669 x 1122 mm