

eco 740

Automotive Equipment



Equilibratrice
Elettronica



**Equilibratrice Avanzata
Automatica & Touchscreen**

Tyre Changers | Wheel Balancers | Wheel Aligners | Lifts | Complementary Equipment

CARATTERISTICHE

Equilibratrice elettronica dotata di serraggio elettromeccanico a coppia costante, che riduce i tempi di lavoro e aumenta la precisione di centraggio, monitor touchscreen, protezione ruota salva-spazio e ampio coperchio portapesi, è ideale per ruote di auto, furgoni e moto fino a 85 kg di peso e 32" di diametro, misurabile tramite sensore laser interno



TOUCHSCREEN

Ampio **monitor touchscreen da 22"** con interfaccia grafica intuitiva, ideale per semplificare e accelerare la selezione dei programmi di lavoro e le operazioni di equilibratura.

FULLY AUTOMATIC



Nessuna operazione manuale è richiesta all'operatore. Tempi di lancio e diagnosi ridotti così da porla sul mercato tra le più veloci in assoluto.

Misura delle dimensioni con sistema contactless Sistema "combinato" composto da un sensore laser interno ed un sensore sonar esterno (**Sonar TS**).

L'equilibratrice rileva automaticamente le dimensioni delle ruote senza alcun intervento dell'operatore. Semplificate tutte le operazioni per il posizionamento dei contrappesi adesivi.



POSIZIONAMENTO AUTOMATICO & LED LIGHT

A fine lancio la ruota viene frenata e portata automaticamente in posizione di equilibratura (RPA).

Illuminatore led integrato illumina l'area di lavoro per facilitare le operazioni di pulizia del cerchione e l'applicazione dei contrappesi.



APPLICAZIONE CONTRAPPESI ADESIVI


Il laser interno puntiforme indica, con la massima precisione, la posizione di applicazione dei contrappesi adesivi.



PROGRAMMA AUTOMATICO PESO NASCOSTO (ALU P)

Il programma identifica automaticamente numero e posizione delle razze in modalità "Peso Nascosto", evitando, quindi, all'utilizzatore di effettuare qualsiasi operazione di inserimento dati manuale.

TUTTI I PROGRAMMI DEL PROFESSIONISTA

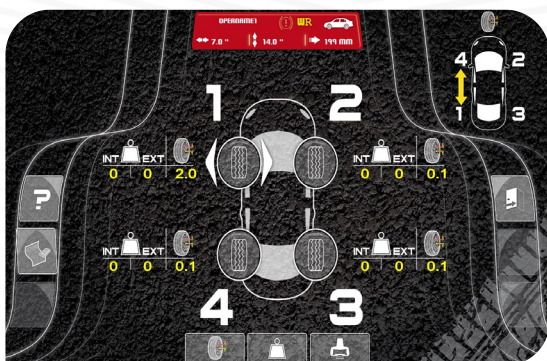


OPTI DRIVE

Speciale strumento di diagnosi del treno di ruote del veicolo. Una volta memorizzate tutte le ruote, Teco 740 propone come meglio posizionarle sul veicolo favorendo il comfort e la sicurezza del veicolo.

FAST MATCHING E BEST FIT (a richiesta)

Sistema di diagnosi dell'eccentricità radiale della ruota, principale causa di vibrazioni non eliminabili con la semplice equilibratura.

L'integrazione tra il **sensore sonar RUN-OUT** e il **sen-
sore laser interno** consente di analizzare con preci-
sione ruota e cerchio, individuando il **miglior accop-
piamento** per un **comfort di guida superiore**.

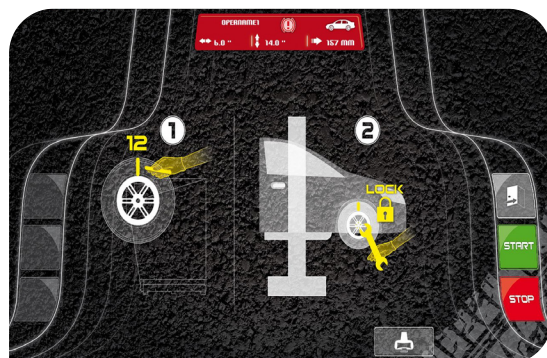

Il software **BESTFIT** si attiva automaticamente, mostra sul monitor il **punto di massima eccentricità** e guida l'operatore nel **corretto posi-
zionamento della ruota sul mozzo**, eliminando le vibrazioni già in fase di montaggio.



WEIGHT RIGHT +

Riduci fino al 20% i tempi di lavoro e fino al 30% l'uso di contrappesi, con vantaggi economici e ambientali immediati. Un programma pensato per chi punta a un'equilibratura più rapida, e sostenibile. Grazie ai tre contatori a schermo, monitori in tempo reale i risparmi ottenuti in peso, tempo e denaro.



Semplicità operativa, precisione garantita


WE NEXT



TECO 740 è predisposta per la piattaforma digitale Nexion, il sistema di connessione e gestione digitale intelligente delle attrezzature in officina.

TECO 740 è dotato di USB e LAN port Per un facile aggiornamento del software.

ACCESSORI STANDARD

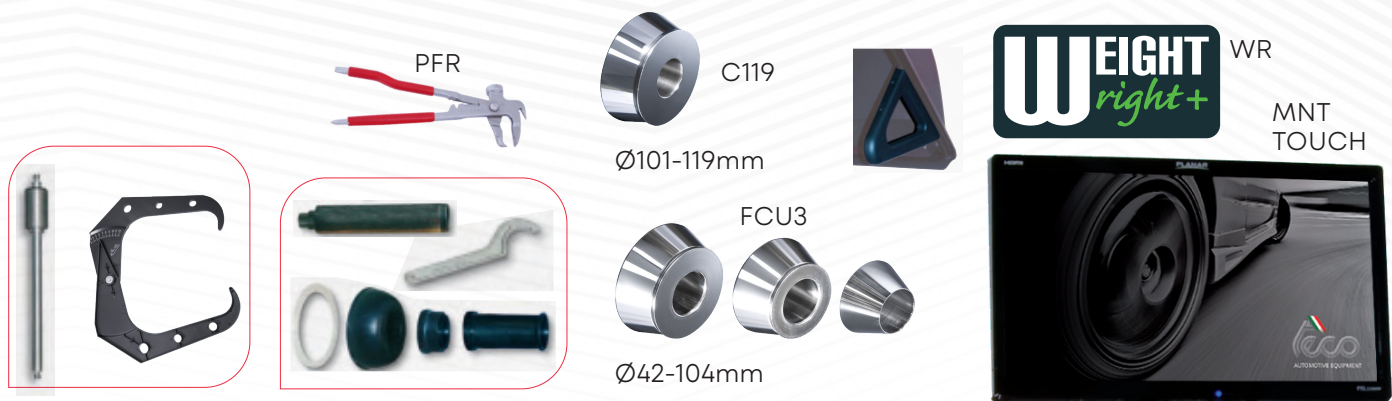

ACCESSORI



C137 Cono avente capacità di bloccaggio da Ø95 mm a Ø137 mm.

SBC Set di 7 bocche di centraggio per utilizzatori professionali.

FRU-SA Flangia rapida universale completa di perni mobili utilizzata per il bloccaggio di ruote a 3,4,5 fori o multipli.


DX-CBF Cono bifrante per ruote di furgoni avente capacità di bloccaggio da Ø117 mm a Ø173 mm.

CGA Calotta in plastica completa di O-Ring Ø210 mm per il bloccaggio di cerchi in lega leggera.

APL80 Sollevatore pneumatico brevettato per equilibratrici auto.

Per altri accessori consultare l'apposito catalogo.

INGOMBRI

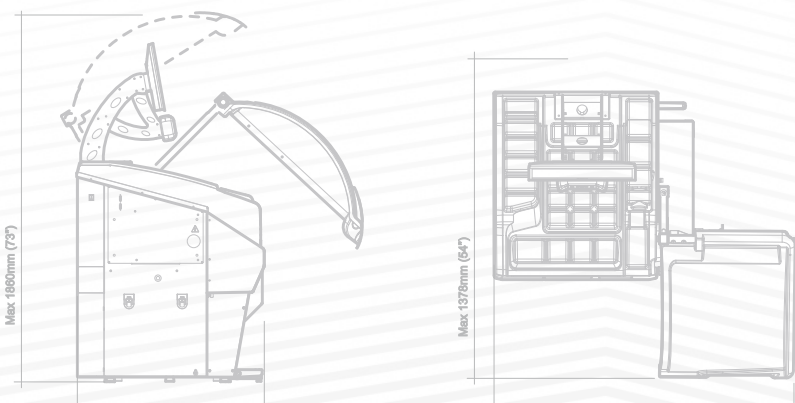

TECO 740

DATI TECNICI

DIAMETRO MASSIMO CERCHIO	32"
LARGHEZZA CERCHIO	1,5"-20"
PESO MASSIMO RUOTA	85 Kg (187 lbs)
DIAMETRO ALBERO	40 mm (1,6")
DISTANZA MACCHINA - CERCHIO	275 mm (11")
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	75-85-98 rpm
PRECISIONE DI EQUILIBRATURA	± 1 gr (± 0,05 oz)
TEMPO DI CICLO	8 sec
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	< 70 ± 3 dB(A)
ALIMENTAZIONE	110/240V 1ph
PESO NETTO	170 Kg