



Automotive Equipment

750 Ultra



Diagnose
Dynamikwaage



**Diagnose-Dynamikwaage
Vollautomatisch Mit Touchscreen**

Tyre Changers | Wheel Balancers | Wheel Aligners | Lifts | Complementary Equipment

MERKMALE

Diagnose-Dynamikwaage mit Touchscreen-Monitor, platzsparendem Radschutz und großer Gewichtshalterabdeckung mit Spritzschutzsäule.

Für PKW-, Transporter- und Motorrad-Räder bis max. 85 kg und maximalem Felgendurchmesser von 32" über integrierten Lasersensor messbar.



TOUCHSCREEN

Großer 22"-Touchscreen mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche, ideal zur Vereinfachung und Beschleunigung der Programmauswahl und der Auswuchtvorgänge.

KONTAKTLOSE MESSUNG DER ABMESSUNGEN

Sensoren laser ad alta precisione misurano automaticamente tutte le dimensioni della ruota in pochissimi secondi durante il ciclo di misura senza alcun intervento dell'operatore. Semplificate tutte le operazioni per il posizionamento dei contrappesi adesivi.

Il puntatore laser esterno misura automaticamente la larghezza ruota ed è posizionato nella colonna para-spruzzi. Assiste l'operatore durante il posizionamento del peso adesivo. La luce a LED supporta l'utilizzatore durante le fasi di pulizia cerchio ed applicazione pesi.



ANBRINGUNG VON KLEBEGEWICHTEN

Der interne Punktlaser zeigt mit höchster Präzision die Position für das Anbringen der Klebegewichte an.

AUTOMATISCHES PROGRAMM VERSTECKTES GEWICHT

Das Programm erkennt automatisch die Anzahl und Position der Speichen im Modus Verstecktes Gewicht und erspart dem Benutzer somit jegliche manuelle Dateneingabe..







TUTTI I PROGRAMMI DEL PROFESSIONISTA

VOLLSTÄNDIGE RADDIAGNOSE

Das Diagnoseprogramm ermöglicht die automatische Erkennung von:

- Dem Punkt maximaler Exzentrizität des Rades** und führt den Bediener zur korrekten Positionierung auf der Nabe vor dem Anziehen der Schrauben, um Vibrationen bereits während der Montage zu vermeiden (**BESTFIT**);
- Der radialen und lateralen Exzentrizität des Rades** (Harmonische und Spitze-zu-Spitze) zur Berechnung der besten Kombination der Teile und zur Lösung typischer Vibrationsprobleme auf der Straße (**FAST-MATCHING**);
- Die **Raddrift**, die dazu führt, dass sich das Fahrzeug bei Geradeausfahrt ständig zu einer Seite der Straße bewegt;
- Die **Profiltiefe** in 3 Bereichen des Reifens.

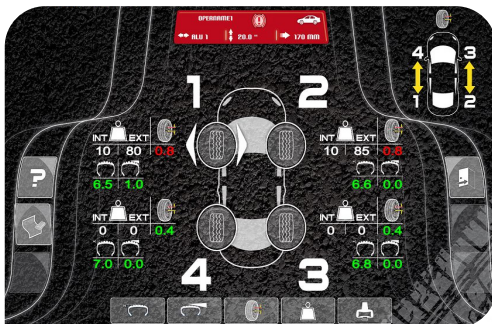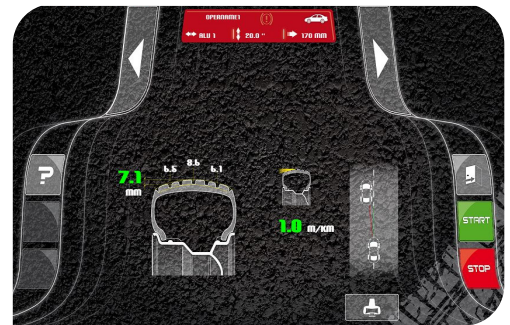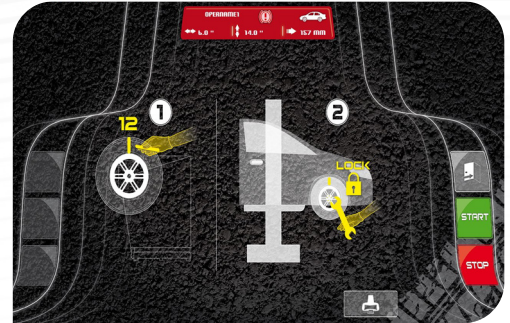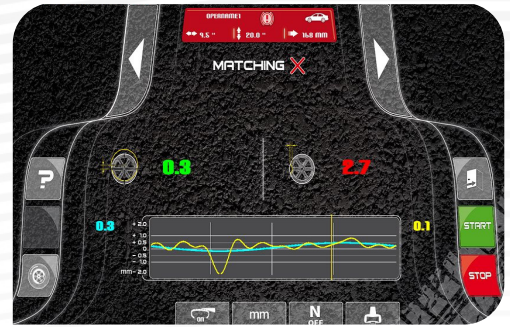

OPTI DRIVE

Spezialdiagnosewerkzeug für das Räderfahrwerk des Fahrzeugs zur Überprüfung von Reifenverschleiß, Driftwinkeln, Exzentrizität und Unwuchten.

Nachdem alle Räder gespeichert wurden, schlägt die Teco 750 Ultra die optimale Positionierung am Fahrzeug vor, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.



WEIGHT RIGHT +

Reduzieren Sie die Arbeitszeit um bis zu 20 % und den Einsatz von Auswuchtgewichten um bis zu 30 %, mit sofortigen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen. Ein Programm, das für alle entwickelt wurde, die eine schnellere und nachhaltigere Auswuchtung anstreben. Dank der drei Anzeigen auf dem Bildschirm überwachen Sie in Echtzeit die erzielten Einsparungen bei Gewicht, Zeit und Kosten.

WE NEXT

Einfache Bedienung,
garantierte Präzision




Die Teco 750 Ultra ist für die digitale Nexion-Plattform vorbereitet – das intelligente System zur Vernetzung und digitalen Verwaltung der Werkstattausrüstung.

Ausgestattet mit USB- und LAN-Anschluss für eine einfache Softwareaktualisierung.

STANDARDZUBEHÖR



ZUBEHÖR

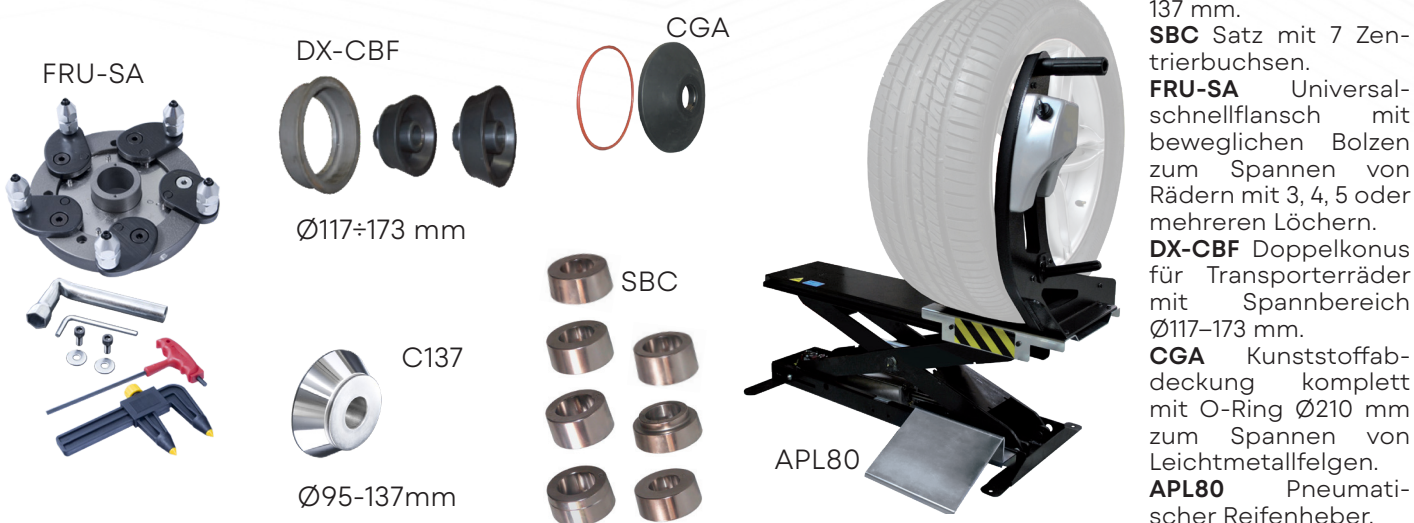

C137 Konus mit Spannungsbereich Ø95-137 mm.

SBC Satz mit 7 Zentrierbuchsen.

FRU-SA Universal-schnellflansch mit beweglichen Bolzen zum Spannen von Rädern mit 3, 4, 5 oder mehreren Löchern.


DX-CBF Doppelkonus für Transporterräder mit Spannungsbereich Ø117-173 mm.

CGA Kunststoffabdeckung komplett mit O-Ring Ø210 mm zum Spannen von Leichtmetallfelgen.

APL80 Pneumatischer Reifenheber.

Weitere Zubehörteile finden Sie im entsprechenden Katalog.

ABMESSUNGEN

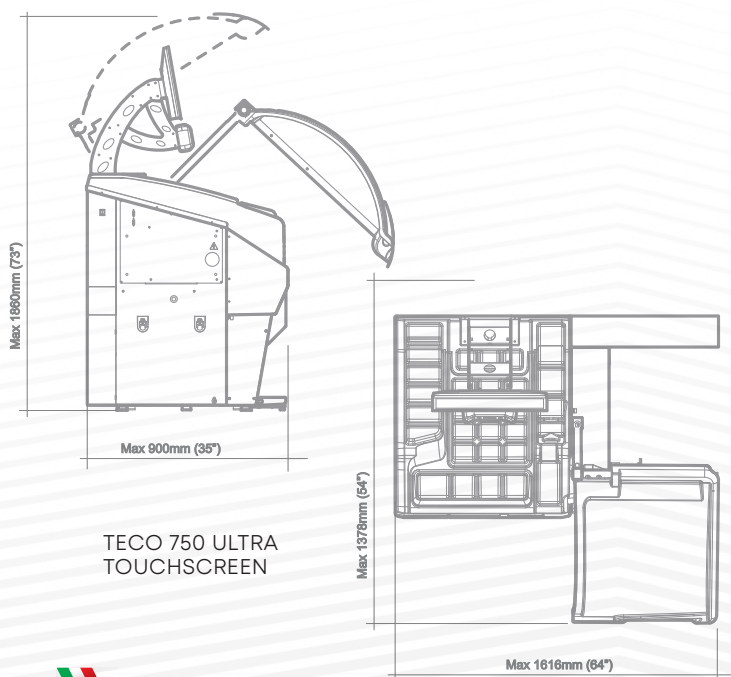

TECHNISCHE DATEN

MAXIMALER FELGENDURCHMESSER	32"
FELGENBREITE	1,6"-23,6"
MAXIMALES RADGEWICHT	85 Kg (187 lbs)
WELLENDURCHMESSER	40 mm (1,6")
ABSTAND MASCHINE / FELGE	275 mm (11")
DREHGESCHWINDIGKEIT	75-85-98 rpm
AUSWUCHTGENAUIGKEIT	± 1 gr (± 0,05 oz)
ZYKLUSZEIT	8 sec
GERÄUSCHPEGEL	< 70 ± 3 dB(A)
STROMVERSORUNG	110/240V 1ph
NETTOGEWICHT	190 Kg (420 lbs)