

taco 814 *Special*

Automotive Equipment

Truck


(ES) Alineador de Dirección
Camiones

(BR) Alinhador de direção
de caminhão



(ES) Alineador de direcciones electrónico para vehículos pesados y, utilizando accesorios opcionales específicos, coches y furgonetas con programas desarrollados sobre plataforma software **Windows 10 IoT Multitouch**. Concebido para los profesionales del sector, el alineador **TECO 814 Special TRUCK** está equipado con **4 medidores de 8 sensores CCD**, sistema de transmisión de datos «**wireless**», cuerpo máquina móvil mediante ruedas para desplazamiento rápido dentro de la zona de trabajo, banco de datos principal compuesto de más de **40.000 vehículos** y software de alineación profesional para camiones de 2 ejes, de 3 ejes con eje de tracción central o carro central, de 4 ejes y para remolques y semirremolques.

(BR) Alinhador de endereço eletrônico para veículos pesados e, usando acessórios opcionais específicos, carros e vans com programas desenvolvidos na plataforma de software **Windows 10 IoT Multitouch**. Concebido para profissionais do setor, o alinhador **TECO 814 Special TRUCK** está equipado com **4 medidores de 8 sensores CCD**, um sistema de transmissão de dados **sem fio**, um corpo de máquina móvel que lida com rodas para movimentação rápida na área de trabalho, banco de dados principal composto por mais de **40.000 veículos** e software de alinhamento profissional para caminhões de 2 e 3 eixos com eixo de tração central ou caminhão central, 4 eixos e para reboques e semi-reboques.

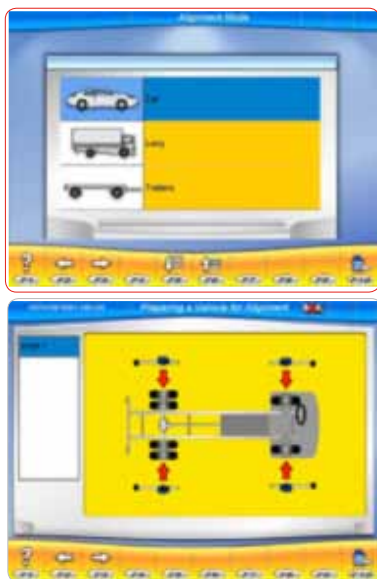

C



A

(ES)

TECNOLOGÍA DE MEDIDA

Tecnología de medida de los ángulos característicos mediante 4 medidores de 8 sensores CCD. La transmisión de los datos a la unidad central es «**wireless**» vía Radio 2,4 GHz. Sistema alimentación mediante baterías comerciales recargables de tipo AA con dispositivo de recarga integrado sobre el cuerpo máquina.

(BR)

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO


A tecnologia característica de medição de ângulo processa 4 metros de 8 sensores CCD. A transmissão de dados para a unidade central é "sem fio" via rádio industrial de 2,4 GHz. O sistema de energia processa baterias recarregáveis comerciais do tipo AA com um dispositivo de recarga embutido no corpo da máquina.

Compatible with
Compatível com



(ES) • La alineación es compatible con el **nuevo sistema universal PROADAS** utilizado para la **calibración de los sistemas de asistencia a la conducción** presentes en los vehículos de nueva generación. Mediante los sensores de la alineación, montados en el sistema PROADAS, **es posible alinear precisa y rápidamente el sistema para la calibración de la cámara y radar a bordo del vehículo**. Los fabricantes recomiendan realizar la calibración de los sistemas ADAS después de haber realizado la alineación del vehículo. Para más información, **consultar la sección productos PROADAS de nuestra página web**.

(BR) • O alinhador é compatível com o **novo sistema universal PROADAS** usado para a **calibração dos sistemas de assistência de direção** presentes nos veículos de nova geração. Através dos sensores do alinhador montados no sistema PROADAS, **é possível alinhar o sistema de maneira precisa e rápida para a calibração da câmera e do radar a bordo do veículo**. Os fabricantes recomendam realizar a calibração dos sistemas ADAS após a realização do alinhamento do veículo. Para maiores informações, **visite a seção de produtos PROADAS no nosso site**.

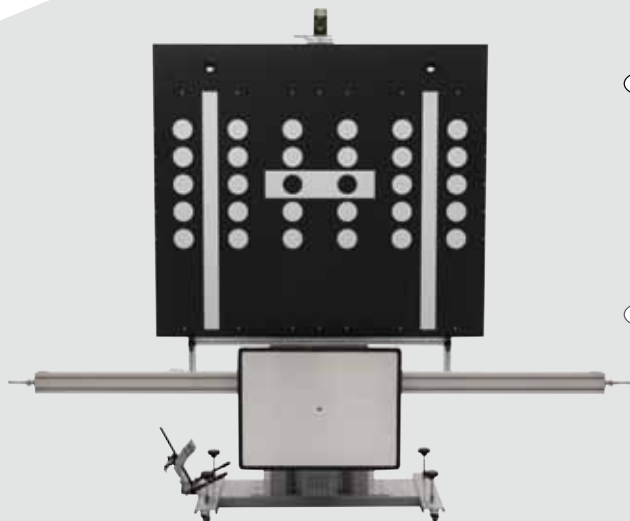



(ES)

SOFTWARE DE ALINEACIÓN: software de alineación profesional caracterizado para una interfaz de usuario simple e intuitiva para obtener una eficaz visualización de los datos medidos y de las distintas fases de trabajo. Posibilidad de personalizar display y lenguas.

(BR)

SOFTWARE DE ALINHAMENTO: software de alinhamento profissional caracterizado por uma interface de usuário simples e intuitiva para obter uma visualização eficaz dos dados medidos e das diferentes fases do trabalho. Possibilidade de personalizar exibição e idiomas.



(ES)

BANCO DE DATOS: disponibles un banco de datos principal, formado por más de 40.000 vehículos clasificados en áreas geográficas afin de facilitar la consulta, y un banco de datos secundario gestionable y personalizable directamente por parte del operador.

(BR)

BANCO DE DADOS: um banco de dados principal, composto por mais de 40.000 veículos classificados em áreas geográficas, está disponível para facilitar a consulta e um banco de dados secundário que é gerenciável e personalizável diretamente pelo operador.



(ES)

PROGRAMAS COMPENSACIÓN «RUN-OUT»: disponibles 3 programas de descentrado para compensar problemas sobre llanta y neumático y errores causados por un incorrecto montaje llanta-grapa: ROC de 2 y 3 puntos tramite rotación de la garra de 180° y ROC de empuje que elimina la necesidad de levantar el vehículo

(BR)

PROGRAMAS DE COMPENSAÇÃO DE EXECUÇÃO: 2 programas de compensação estão disponíveis para compensar problemas no aro e no pneu e possíveis erros causados pela montagem incorreta do aro e da pinça autocentrante: ROC de 3 pontos manipula a rotação da garra em 180° e ROC de pressão o que elimina a necessidade de levantar o veículo.



(ES)

JUEGO DE ALINEACIÓN PARA REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES (OPCIONAL): disponible como opcional el kit de alineación para remolques y semirremolques compuesto por una serie de dispositivos utilizados para fijar los medidores al timón o al pivote del remolque o semirremolque.

(BR)

KIT DE ALINHAMENTO PARA REBOQUES E SEMI-REBOQUES (OPCIONAL): o kit de alinhamento para reboques e semi-reboques está disponível como opção, consistindo em uma série de dispositivos utilizados para fixar os medidores no leme ou no pivô do reboque ou semi-reboque.



(ES)

VERSIÓN TECO 814 Special «CAR»: TECO 814 Special TRUCK está ya provisto de programas de alineaciones para coches y furgonetas y banco de datos dedicados. Disponibles como opcionales todos los accesorios para efectuar la alineación profesional de coches y furgonetas.

(BR)

VERSÃO TECO 814 Special «CAR»: o TECO 814 Special TRUCK já está equipado com programas dedicados de carro e van e um banco de dados dedicado. Disponíveis como opcionais todos os acessórios para realizar o alinhamento profissional de carros e vans.



Alineador de Dirección Camiones Alinhador de direção de caminhão

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS		TECO 814 Special Truck
SISTEMA TRANSMISIÓN DATOS	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	Radio 2,4 GHz
SISTEMA MEDIDA ÁNGULOS	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ÂNGULOS	8 CCD sensors
PRECISIÓN DE ALINEACIÓN	PRECISÃO DE ALINHAMENTO	0,01°
CONVERGENCIA TOTAL	CONVERGÊNCIA TOTAL	± 48,00°
INCLINACIÓN	INCLINAÇÃO	± 10,00°
ÁNGULO DE AVANCE	ÂNGULO DE AVANÇO	± 30,00°
INCLINACIÓN PERNO FUNDIDO	INCLINAÇÃO DO PARAFUSO	± 30,00°
DESALINEACIÓN	DESALINHAMENTO	± 24,00°
ÁNGULO DE EMPUJE	ÂNGULO DE PRESSÃO	± 24,00°
ÁNGULO DE VIRAJE	ÂNGULO DE ROTAÇÃO	± 24,00°
BANCO DE DATOS	BANCO DE DADOS	> 3.000
ALIMENTACIÓN	ALIMENTANDO	240V 1ph
NIVEL SONORO	NÍVEL DE SOM	< 70 ± 3 dB(A)
PESO UNIDAD CENTRAL	PESO DA UNIDADE CENTRAL	150 Kg (330 lbs)

DIMENSIONES / DIMENSÕES


Dimensiones totales A max 1600 mm (63")
A max 950 mm (37")
P max 700 mm (27")

Dimensão total A max 1600 mm (63")
L max 950 mm (37")
P max 700 mm (27")

SISTEMA OPERATIVO SISTEMA OPERACIONAL

- Windows 10 IoT Multilingue.
- Windows 10 IoT Multilíngua.

ACCESORIOS ESTÁNDAR - ACESSÓRIOS FORNECIDOS

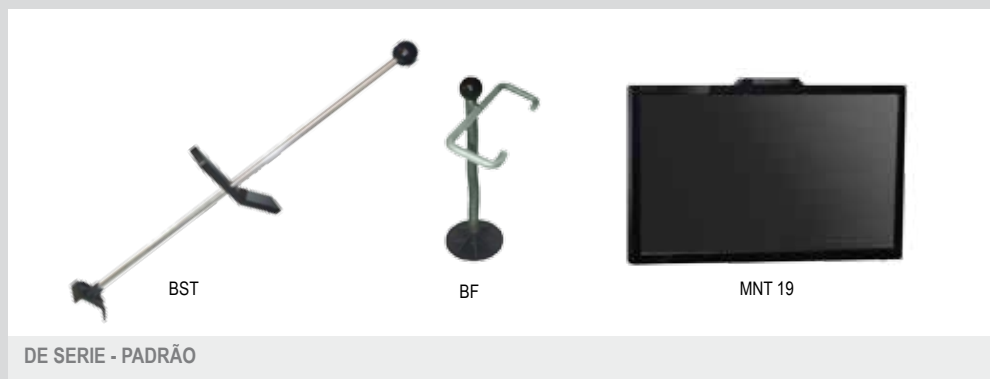

BAJO PEDIDO - A PEDIDO*

*Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo. Para mais informações, consulte o catálogo de acessórios completo.

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento. Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

Cod. DPTC000250_Ed. 06/2020

ACCESORIOS RECOMENDADOS

- STP** – Impresora.
AS25 – Juego de 2 grapas a 4 puntos con eje central móvil para coches de capacidad desde 17,5" hasta 25".
AS2 – Juego de 2 grapas a 4 puntos con eje central fijo para coches de capacidad desde 12" hasta 21".
KPC – Serie de adaptadores para bajar el cabezal de medición en 240 mm (solo para mordazas AS2).
RIM – kit de alineación para remolques y semirremolques
CABLE DE CAMIÓN – cables de 16 metros de largo para conectar los detectores a la unidad central.
KC3 – Dispositivo de calibración para medidores.
CPRA2 – Juego de 2 platos giratorios para camiones de capacidad de 6,5 T.
DB – Actualización de la base de datos

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

- STP** – Impressora
AS25 – Conjunto de 2 grampos de 4 pontos com eixo central móvel para carros com capacidades desde 17,5" hasta 25".
AS2 – Conjunto de 2 grampos de 4 pontos com eixo central fijo para carros de capacidade desde 12" hasta 21".
KPC – Série de adaptadores para baixar a cabeça de medição em 240 mm (apenas para mandíbulas AS2).
RIM – kit de alinhamento para reboques e semi-reboques
CABO DE CAMINHÃO – Cabos de 16 metros de comprimento para conectar os detectores à unidade central.
KC3 – Dispositivo de calibração para medidores.
CPRA2 – Conjunto de 2 plataformas giratórias para carros com capacidade de 6,5 T.
DB – Atualização da base de dados