



Automotive Equipment


C360 B C320 B

 Hebebühnen

**Niedrig gelegte, reversible elektrohydraulische
Scherenhebebühne für Autos, SUVs und
Lieferwagen**



3600 3200



**Ideal für Reifenhändler, KFZ-
Reparaturwerkstätten und Karosseriebauer**

Tyre Changers | Wheel Balancers | Wheel Aligners | Lifts | Complementary Equipment

Hebebühnen

Die Fahrschienenfluchtung gewährleisten **2 robuste Verdrehschutzstangen**.



STEUEREINHEIT

Steuereinheit mit Niederspannung und "Totman"-Bedienelementen.

FAHRSCHIENEN MIT ANGEHÄNGTEN KLAPPEN

Fahrschienen mit angehängten Klappen, die als Auffahrampen dienen.



STANDARDZUBEHÖR

- Mechanischen Sicherungen mit automatischer Einkopplung und pneumatisches Auskopplungssystem
- Fußschutzleiste (4)
- Satz mit 4 Gummiauflagen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR


- Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen
- Kit Rampenverlängerungen (4 Stck.)

Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis.

TECHNISCHE DATEN

Vorlage	Teco C360B	Teco C320 B
Tragfähigkeit Hebebühne	3600 kg	3200 kg
Hebezeit	25 s	
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Einphasenmotor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Max. Hubhöhe	1000 mm	
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	120 mm	

ABMESSUNGEN

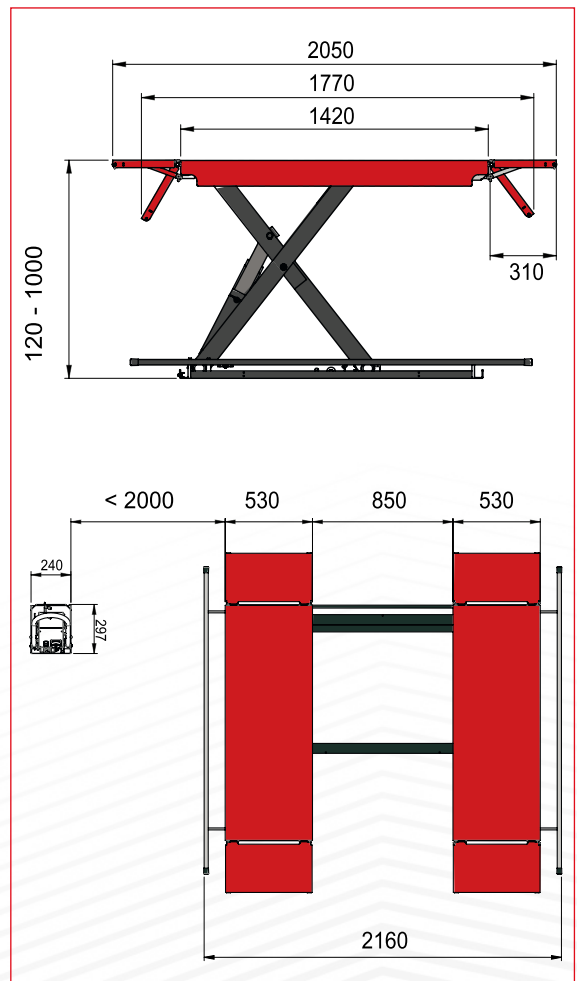

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cod. DPTC000513_06_2024