



Automotive Equipment

C362 EF C322 EF



Elevador

Elevador de tesoura dupla eletro-hidráulico sob carroceria, para especialistas em pneus, mecânicos de automóveis e oficinas.



3600



3200



Geometria particular dos braços, que permite obter grande rigidez e pequenas dimensões. Alavancagem específica de partida, que permite levantar cargas já em alturas mínimas.



Todos os modelos disponíveis nas versões no chão e de embutir



Automotive Equipment

C362 EF - C322 EF



Elevador

Alinhamento dos pedais com **par duplo de cilindros** e sistema MASTER/SLAVE sem cremalheiras.



PARAFUSOS AJUSTÁVEIS

Parafusos **ajustáveis** com borracha para amortecer o fim de curso.

PEDAIS COM FLAPS ANEXADOS


Pedais com **flaps anexados**, que funcionam como rampas para a subida do veículo.



PATINS DE DESLIZAMENTO

Patins de deslizamento de **grandes dimensões** e **autolubrificantes**

DIMENSÕES

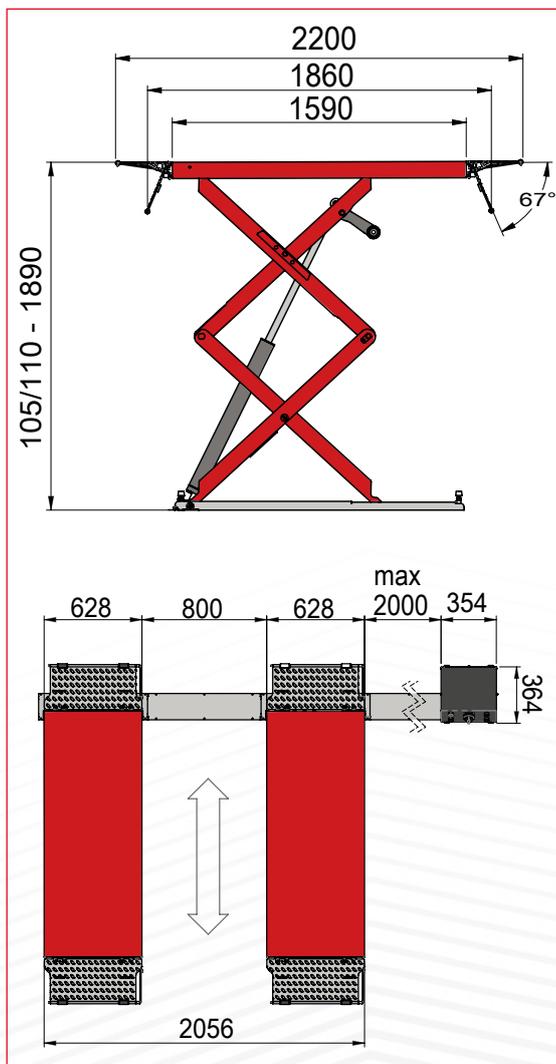

ACCESORIOS FORNECIDO

- Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias
- Conjunto de 4 bujões de borracha

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

- Par de travessas de bujões para off-road
- Kit para instalação de embutir

Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Teco C362 EF	Teco C322 EF
Carga elevado	3600 kg	3200 kg
Tempo de subida	45 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máxima elevação	1890 mm	
Altura máxima elevador	110 mm	105 mm

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

Cod. DPTC000503_06_2024



NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Designed in
ITALY

