



Automotive Equipment

# C362 EF C322 EF

 Sollevatori

**Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a doppia  
forbice per gommisti, autoriparatori e carrozzieri**



3600



3200



Particolare geometria dei bracci, che consente di ottenere grande rigidità e piccoli ingombri. Particolare leverismo di spunto, che permette di sollevare carichi già ad altezze minime.



**Tutti i modelli disponibili nelle versioni a  
pavimento e ad incasso.**



Automotive Equipment

# C362 EF - C322 EF


Sollevatori

Allineamento pedane con **doppia coppia di cilindri** e sistema MASTER/SLAVE senza cremagliere.

## BULLONE REGISTRABILE

Bullone **registrabile** con gomma per ammortizzare il fine corsa.

## PEDANE CON FLAPS APPESI

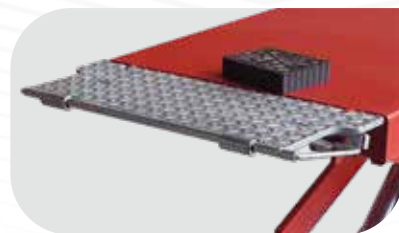Pedane con **flaps appesi**, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.

## PATTINI DI SCORRIMENTO

Pattini di scorrimento di **grandi dimensioni** ed **autolubrificanti**.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti
- Set di 4 tamponi in gomma

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada
- Kit per installazioni ad incasso

Per altri accessori consultare l'apposito catalogo

## DAT TECNICI

Modello	Teco C362 EF	Teco C322 EF
Portata sollevatore	3600 kg	3200 kg
Tempo di salita	45 s	
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	1890 mm	
Altezza minima sollevatore	110 mm	105 mm

## DIMENSIONI

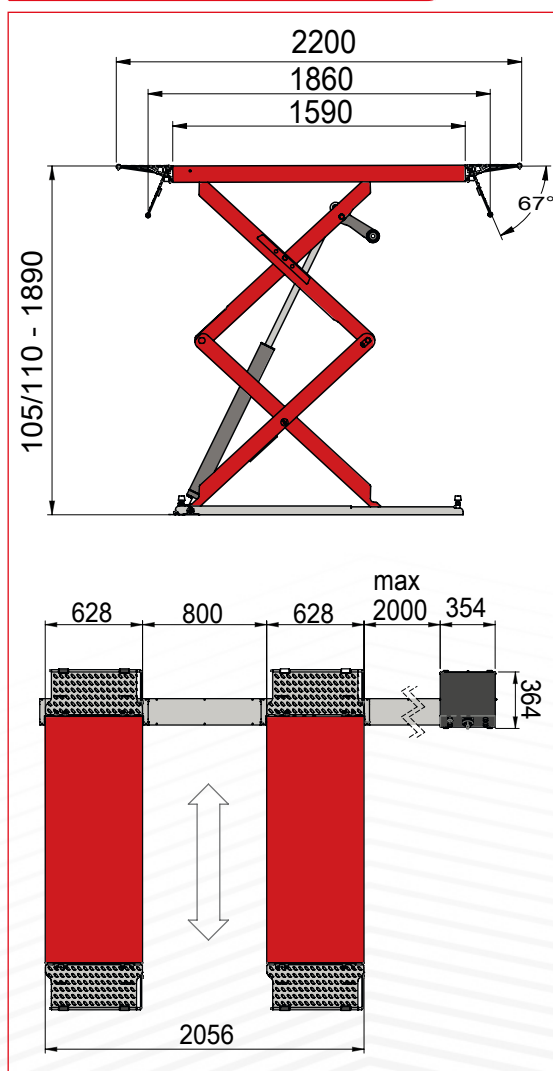

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000498\_06\_2024

NEXION SPA - ITALY -  
www.tecoautomotive.com - teco@teco.itDesigned in  
ITALY