



Automotive Equipment

# C412 IE C372 IE




Elevador

**Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob carroceria, para especialistas em pneus, mecânicos de automóveis e oficinas**



4000 3600



**Suporte do cilindro sólido** e conexão na base e **pedais removíveis** para uma manutenção mais simples.



**Configurações para instalação de embutir.**

Elevador

Alinhamento dos pedais com sistema **MASTER/SLAVE**.




### PARAFUSOS AJUSTÁVEIS

Parafusos **ajustáveis** com borracha para amortecer o fim de curso.

### PEDAIS COM EXTENSÃO

Pedais com **extensão removível**.

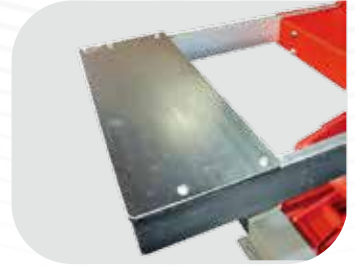

### PATINS DE DESLIZAMENTO

Patins de deslizamento de **grandes dimensões** e **autolubrificantes**.

### ACCESORIOS FORNECIDO

- Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias
- Conjunto de 4 bujões de borracha

### ACESSÓRIOS RECOMENDADOS


- Par de travessas de bujões para off-road
- Kit para instalação de embutir

Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico

### DADOS TÉCNICOS

Modelo	Teco C412 IE	Teco C372 IE
Carga elevado	4000 kg	3600 kg
Tempo de subida	45 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máxima elevação	2010 mm	
Altura máxima elevador	290 mm	270 mm

### DIMENSÕES

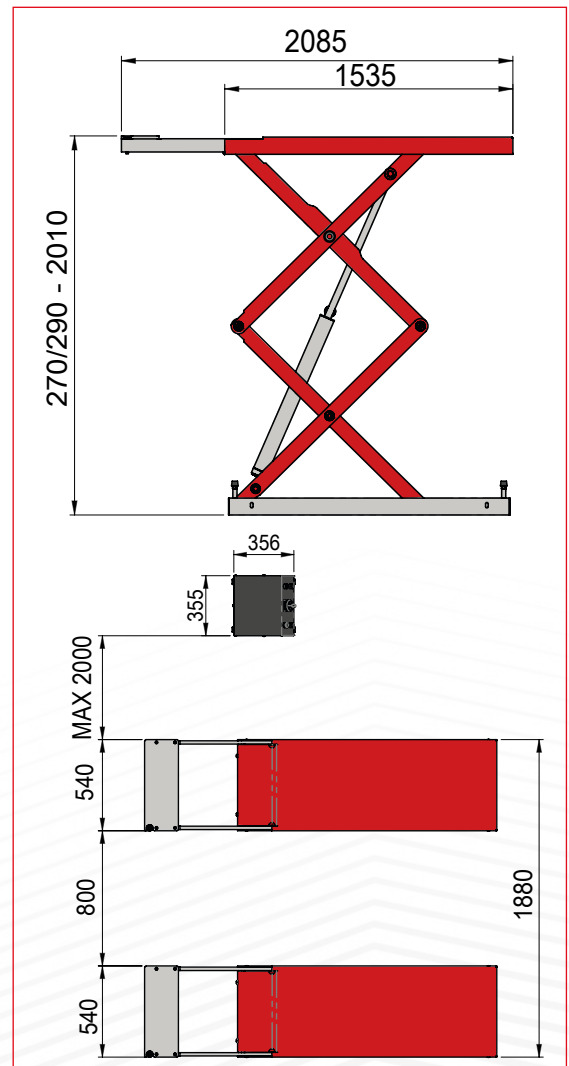

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

Cod. DPTC000509\_06\_2024