



Automotive Equipment

C412 IE C372 IE



Hebebühnen

Elektrohydraulischer Scherenachsfreeheber für Reifenhändler, KFZ-Reparaturwerkstätten und Karosseriebauer



4000 3600



Solider Zylinderhalter und Anschluss an Basis und **entfernbarer Fahrschiene** für eine einfache Wartung.



Konfiguration für Unterflurinstallation



Automotive Equipment

C412 IE - C372 IE

Hebebühnen Fahrschienenfluchtung mittels **MASTER/SLAVE** System.




VERSTELLBARER BOLZEN

Verstellbarer Bolzen mit Anschlaggumm.

FAHRSCHIENEN MIT VERLÄNGERUNG

Fahrschiene mit **herausziehbarer Verlängerung**.

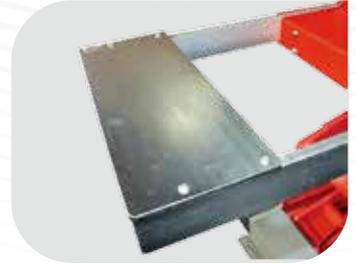

GLEITSCHUHE

Große und selbstschmierende Gleitschuhe.

STANDARDZUBEHÖR

- Elbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen
- Satz mit 4 Gummiauflagen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR


- Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen
- Kit für Unterflurinstallation

Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis

TECHNISCHE DATEN

Vorlage	Teco C412 IE	Teco C372 IE
Tragfähigkeit Hebebühne	4000 kg	3600 kg
Hebezeit	45 s	
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Einphasenmotor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Max. Hubhöhe	2010 mm	
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	290 mm	270 mm

ABMESSUNGEN

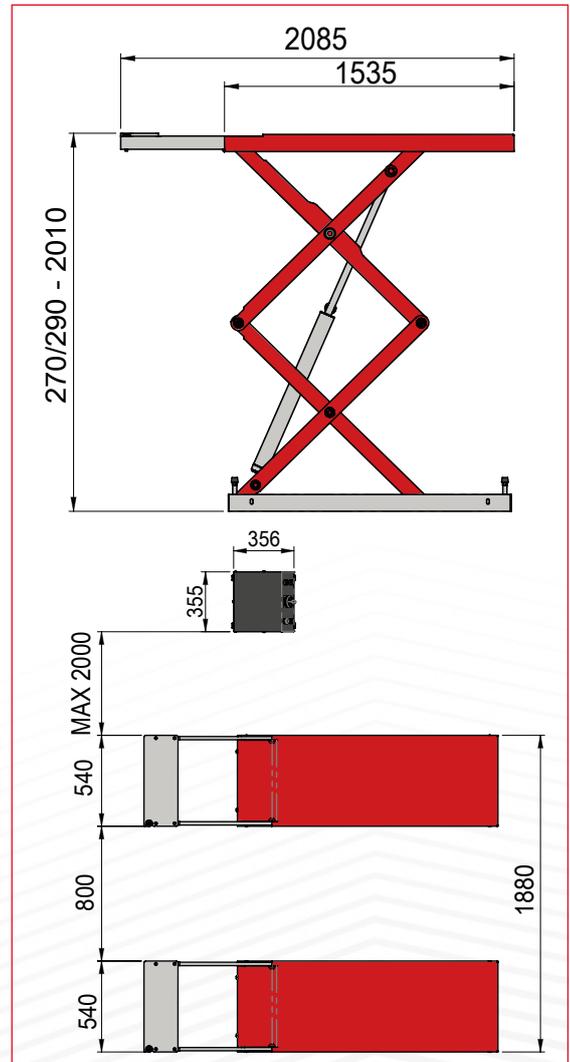

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cod. DPTC000507_06_2024



NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - tecco@teco.it

Designed in
ITALY

