



Automotive Equipment

# C412 IE C372 IE




Elevador

**Elevador electrohidráulico bajos de la carrocería de tijera, para talleres de neumáticos, de reparaciones y chapistas**



4000 3600



**Sólido soporte** cilindro y conexión en base y **plataforma extraíble** para un mantenimiento más simple.



## Configuración para instalación empotrada

Elevador

Alineación plataformas con sistema **MASTER/SLAVE**.




### BULÓN AJUSTABLE

**Bulón ajustable** con goma para amortiguar el final de carrera.

### PLATAFORMA CON EXTENSIÓN

Plataforma con extensión extraíble.

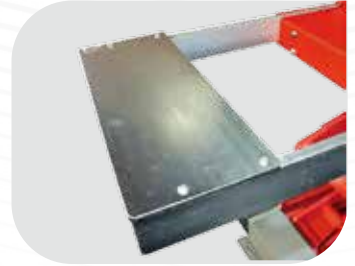

### PATINES DE DESLIZAMIENTO

Patines de deslizamiento de **grande dimensión** y **autolubricantes**.

### DOTACIÓN DE SERIE

- Casquillos autolubricantes en todas las partes giratorias
- Set de 4 topes de goma

### ACESSÓRIOS RECOMENDADOS


- Par de travesaños y topes de goma para todoterreno
- Kit para instalación empotrada

Para otros accesorios consultar el emplazamiento catálogo

### DATOS TÉCNICOS

Modelo	Teco C412 IE	Teco C372 IE
Capacidad elevador	4000 kg	3600 kg
Tiempo de subida	45 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máx. elevación	2010 mm	
Altura mínima elevador	290 mm	270 mm

### DIMENSIONES

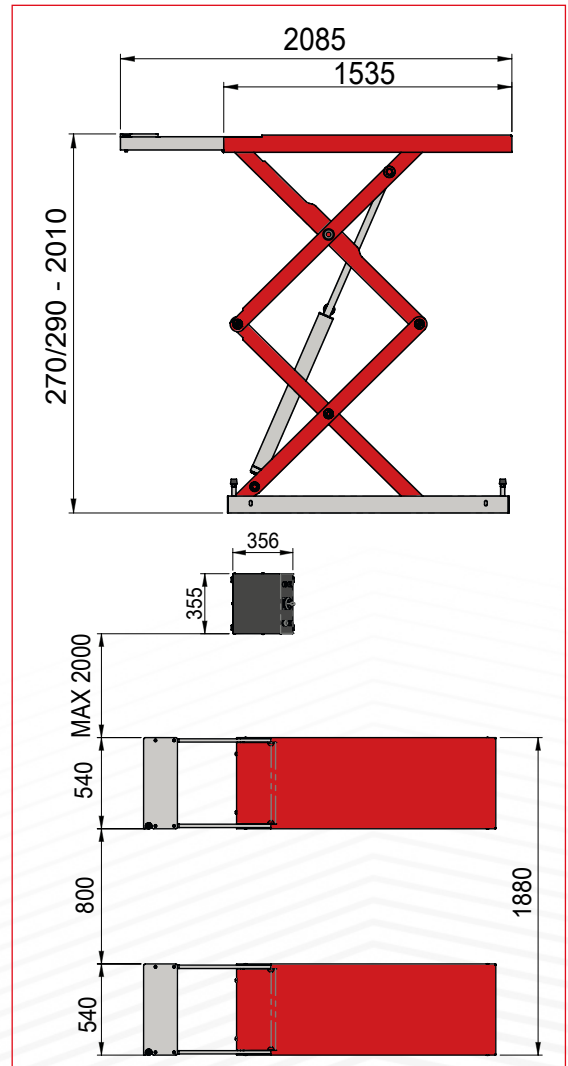

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPTC000508\_06\_2024