



Automotive Equipment

# HC4002 SE

## Sollevatore elettroidraulico a due colonne senza base




Sollevatori



**Teco HC4002 SE ridefinisce gli standard di sicurezza e prestazioni, garantendovi un incremento tangibile della produttività**

# **HC4002 SE**

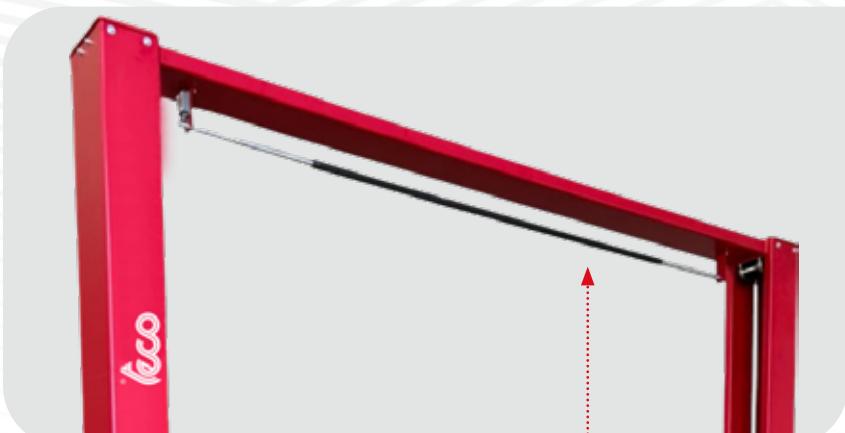

## **BARRA DI SICUREZZA INTEGRATA**

Semplifica l'installazione e aumenta la sicurezza con un finecorsa che arresta automaticamente il sollevamento in caso il veicolo tocchi la barra.

## **CARRELLO E CILINDRI**

### **Progettato per prestazioni al top e semplicità d'uso.**

- Carrello movimentato da catena per sollevamenti fluidi e affidabili
- Cilindri operanti a spinta ad alta efficienza, per prestazioni potenti e costanti
- Cavi di sincronizzazione che garantiscono un perfetto bilanciamento del carico e stabilità



- Sblocco manuale unilaterale per una rilascio rapido e semplice del carrello
- Discesa manuale tramite leva di controllo pressione, garantisce una discesa sicura e controllata



## BRACCI DI SOLLEVAMENTO

**Flessibili e robusti per ogni applicazione**

### BRACCI DI SOLLEVAMENTO A 2+2 SFILI

Tamponi di sollevamento monofase con altezza minima 105 mm



#### PROTEZIONI

- Protezioni in gomma **salvaportiera** per prevenire danni al veicolo
- **Protezioni per i piedi**, garantiscono la sicurezza dell'operatore
- Sistema di arresto rotazione bracci a settore dentato per una **massima sicurezza**



## DISPONIBILE IN DUE CONFIGURAZIONI

### CONFIGURAZIONE ROSSA

### CONFIGURAZIONE GRIGIA

Colonne	rosso RAL 3002 bucciato	grigio chiaro RAL 7040 bucciato
Carrello	grigio scuro RAL 7016 bucciato	grigio scuro RAL 7016 bucciato
Bracci	grigio scuro RAL 7016 bucciato	grigio scuro RAL 7016 bucciato
Portale	rosso RAL 3002 bucciato	grigio chiaro RAL 7040 bucciato
Cabinet	plastica	plastica



# TECO HC4002 SE



## ACCESSORI RACCOMANDATI



x12

**8-43100273**

Kit tasselli di fissaggio




x4

**J261-2100000**Tamponi a doppia filettatura  
(Min. 35mm - Max. 111 mm)**J161-1000006**Kit estensioni per tamponi  
150 mm

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

## INGOMBRI

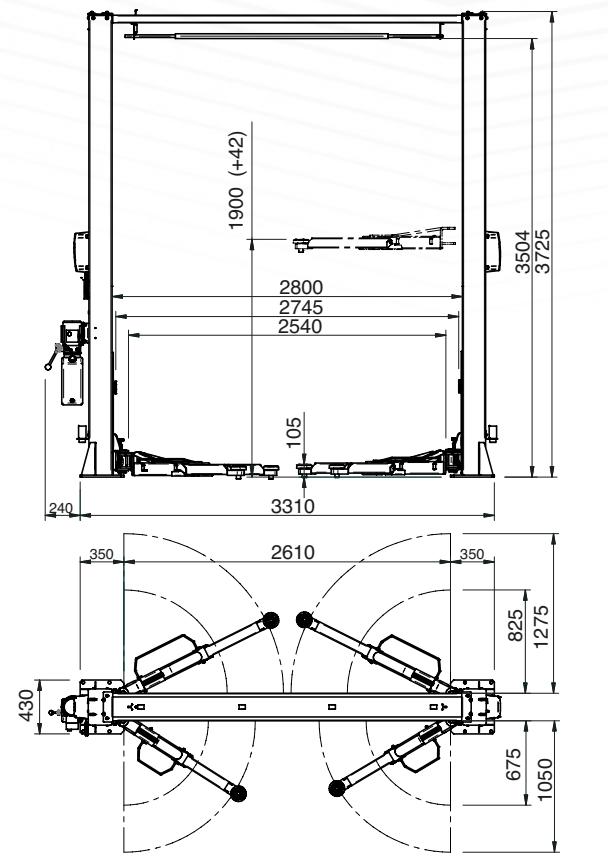

## DATI TECNICI

	230/400V - 3Ph - 50Hz	230/400V - 3Ph - 60Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz
Capacità massima		4000 kg	
Tempo di salita	48 s (50/60Hz)		71 s (50Hz) - 50 s (60Hz)
Tempo di discesa	38 s (50/60Hz)		51 s (50/60Hz)
Minima altezza di lavoro/utile	105 mm		
Massima altezza di lavoro/utile	1900+ 42 mm		
Distanza tra le colonne	2800 mm		
Altezza totale	3725 mm		
Motore elettrico	230/400V - 3Ph - 50/60Hz - 5.7A		230V - 1Ph - 50/60Hz - 15A
Potenza motore		2.2 kW - 4HP	
Pressione idraulica max. di esercizio	200 bar		190 bar
Voltaggio circuito di controllo	24V		
Olio idraulico consigliato	ESSO NUTO H32 o equivalente (ISO VG32)		
Quantità di olio nel sistema idraulico	10l		
Peso	785 kg		

Conforme alle normative: AS/NZS 1418.9:1996 - SOLLEVATORI PER VEICOLI & AS/NZS 2550.9:1996 - USO SICURO DEI SOLLEVATORI PER VEICOLI

\*Questo prodotto non è disponibile per la vendita in Europa

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000546\_03\_2025