

# teco 20 Special

Automotive Equipment



- (IT) Smontagomme Semi-Automatico
- (FR) Démonte-pneus Semi-Automatique
- (DE) Halbautomatische Reifenmontiermaschine

## Key Benefits

**Innovazione – Capacità – Design**

Innovation – Capacité – Design

Innovation – Kapazität – Zeichnung



## Smontagomme Semi-Automatico Démonte-pneus Semi-Automatique Halbautomatische Reifenmontiermaschine

### DATI TECNICI - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

CAPACITÀ DI SERRAGGIO	CAPACITÉ DE SERRAGE	SPANNBEREICH	5"-23"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	DIAMÈTRE MAXI ROUE	MAX. RADDURCHMESSER	1.000 mm (39,5")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	LARGEUR MAXI ROUE	MAX. RADBREITE	370 mm (14,5")
FORZA STALLONATORE	FORCE DÉCOLLEUR	ABDRÜCKKRAFT	750 Kg (1.655 lbf)
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	VITESSE DE ROTATION	DREHGESCHWINDIGKEIT	8 rpm
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	NIVEAU SONORE	GERÄUSCHPEGEL	< 70 ± 3 dB(A)
PRESSIONE DI ESERCIZIO	PRESSION DE SERVICE	BETRIEBSDRUCK	8-10 Bar (116-145 psi)
MOTORE EL. TRIFASE	MOTEUR ÉL. TRIPHASÉ	EL. DREIPHASENMOTOR	0,55 kW (0,75 Hp)
MOTORE EL. MONOFASE	MOTEUR ÉL. MONOPHASÉ	EL. EINPHASENMOTOR	0,75 kW (1,0 Hp)
PESO NETTO	POIDS NET	NETTOGEWICHT	155 Kg (340 lbs)

Nuovo smontagomme semi-automatico avente **capacità di stallonatura maggiorata**, concepito per utilizzi intensivi e professionali e per operare su ruote moto, go-kart, macchine da giardinaggio, scooter e quad. L'adozione di un sistema di stallonatura orizzontale permette all'operatore di controllare l'attività rimanendo in posizione eretta. Il piatto autocentrante serra cerchi da 5" a 23" con le griffe standard e da 6" a 16" con il kit opzionale adattatori ATV.

Nouveau démonte-pneus semi-automatique avec **capacité de détalonnage augmentée**, conçu pour usage intensif et professionnel, idéal pour opérer sur roues moto, go-kart, turf, scooter et quad. Grâce à l'adoption d'une position horizontale de détalonnage, la TECO 20 Special permet à l'utilisateur final de contrôler cette phase de travail en restant en position droite. Le plateau auto-centreur serre jantes de 5" à 23" avec les griffes standard et de 6" à 16" en utilisant le jeu adaptateurs optionnel ATV.

Neue halbautomatische Reifenmontiermaschine mit **erhöhter Spannfähigkeit**, geeignet für intensiven und professionellen Einsatz, zum Arbeiten mit Motorrädern, Go-Kart, Gartenbaumaschinen, Motorrollern und Quadradern. Der Einsatz eines horizontalen Abdrückssystems erlaubt dem Bediener, die Arbeit aufrecht zu prüfen. Der Spannteller spannt Felgen von 5" bis 23" mit serienmäßigem Klauenatz und von 6" bis 16" mit ATV Klauenatz für Quadradern.

Overall dimensions  
H max 1800 mm (71")  
L max 940 mm (38")  
W max 1230 mm (48")

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale del braccio verticale porta-utensile;
- Piatto autocentrante avente capacità da 5" a 23" grazie a 3 differenti posizioni di bloccaggio facilmente selezionabili senza necessità di utensili;
- Sistema di stallonatura orizzontale;
- Supporto ruota mobile in 3 differenti posizioni con apertura massima 370 mm (14,5") per operare su ruote di grande spessore come i pneumatici quad;
- Disponibili su richiesta i seguenti accessori breve-tati: kit PR, rullo di montaggio per ruote aventi diametro inferiore di 8" come le ruote scooter, e kit SR, appoggio ruota.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bras horizontale à basculement latéral et blocage manuel du bras vertical porte-outil;
- Plateau auto-centreur avec griffes réglables sur 3 niveaux complètes de protections en plastique et capacité totale de serrage de 5" à 23";
- Système de décollage horizontal;
- Support roue à 3 différentes positions de détalonnage avec capacité maximale de 370 mm (14,5") pour opérer sur roues de grand épaisseur comme les roues quad;
- Disponibles sur demande les suivantes jeux breve-tés Teco: PR, rouleau de montage pour roues de diamètre inférieur à 8" comme les roues scooter, et SR, support roue.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Horizontaler Arm mit seitlichem Kippsystem und manueller Einspannung des vertikalen Werkzeugarms;
- Spannteller mit Fähigkeit von 5" bis 23" dank den 3 verschiedenen Einspannungspositionen, die man leicht und ohne Werkzeuge wählen kann;
- Horizontales Abdrückssystem;
- Beweglicher Radträgerarm in 3 verschiedenen Positionen, mit maximaler Öffnung 370 mm (14,5"), zum Arbeiten mit Reifen mit besonderer Dicke wie die Quadradern;
- Verfügbar auf Wunsch folgendes patentiertes Zubehör: PR, Montagerolle für Räder mit Durchmesser kleiner als 8", wie Motorrollerräder und SR Radträgerarm.

### ACCESSORI - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR

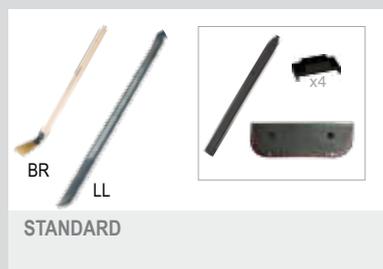

#### OPZIONALI - OPTIONNELS - SONDERZUBEHÖR \*

\*Per altri accessori consultare l'apposito catalogo - Pour les autres accessoires, veuillez consulter le catalogue - Weitere Zubehöre Gemäß Verzeichnis

Fotografie, caratteristica ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso - Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. - Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.