eco735

Automotive Equipment

Elektronische
Auswuchtmaschine

WEIGHT right+

Fortschrittliche Halbautomatische Auswuchtmaschine mit Touchscreen

teco 735

Automotive Equipment

MERKMALE

Elektronische Auswuchtmaschine mit Touchscreen-Monitor, platzsparender Radschutzhaube und großer Ablageabdeckung für Auswuchtgewichte. Geeignet für Pkw-, Transporter- und Motorrad-Räder mit einem Felgendurchmesser bis 28” und einem maximalen Gewicht von 85 kg. Erhältlich mit manueller Spannvorrichtung oder mit automatischer Pneulock-Spannung für schnellere Arbeitsabläufe und kompromisslose Zentriergenauigkeit.

TOUCHSCREEN

grosser **22”-touchscreen-monitor** mit intuitiver grafischer benutzeroberfläche, ideal zur vereinfachung und beschleunigung der programmauswahl und auswuchtvorgänge.

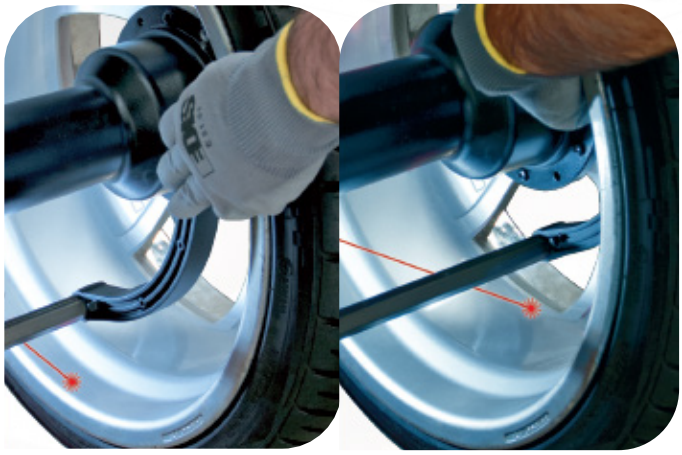

AUTO-SELECTING PRO

Intelligenter digitaler Messarm mit automatischer Erfassung von Durchmesser und Abstand. Dank der neuen Funktion **AUTO-SELECTING PRO** startet das Auswuchtprogramm automatisch, wodurch manuelle Eingaben entfallen und die Bedienung schneller und intuitiver wird. Während der Datenspeicherung führt das System den Bediener bei der Auswahl der inneren Felgenebenen.

AUTOMATISCHE POSITIONIERUNG & LED-BELEUCHTUNG

Am Ende des Messlaufs wird das Rad automatisch abgebremst und in die Auswuchtposition (RPA) gebracht.
Die integrierte LED-Beleuchtung erhellt den Arbeitsbereich und erleichtert die Reinigung der Felge sowie das Anbringen der Auswuchtgewichte.

ANBRINGEN VON KLEBEGEWICHTEN & LASER DOT

Klebegewichte können besonders schnell mithilfe des Laserpointers auf 6 Uhr oder mit der Gewichtshalter-Klammer positioniert werden.

SONAR-TS-SENSOR (optional)

Sonar-Sensor zur automatischen, berührungslosen Messung der Radbreite.

ALLE PROGRAMME FÜR PROFIS

SONAR RUN OUT E BEST FIT (auf Anfrage)

System zur Diagnose des radialen Rundlaufs der Räder, eine häufige Ursache für Vibrationen, die durch einfaches Auswuchten nicht beseitigt werden können.
Der **RUN-OUT**-Sonar-Sensor aktiviert automatisch die neue **BESTFIT**-Softwarefunktion, die den Punkt der größten Unrundheit des Rades auf dem Bildschirm anzeigt und empfiehlt, wie das Rad vor dem Festziehen der Radschrauben optimal auf der Nabe montiert werden sollte, um Vibrationen bereits während der Montage zu eliminieren.

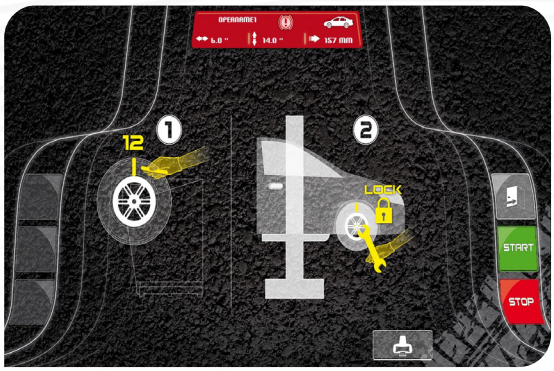

OPT DRIVE

Spezialwerkzeug zur Analyse des gesamten Radsatzes eines Fahrzeugs. Nach dem Speichern aller Räder schlägt die Teco 735 die beste Positionierung auf dem Fahrzeug vor, um Komfort und Fahrsicherheit zu optimieren.

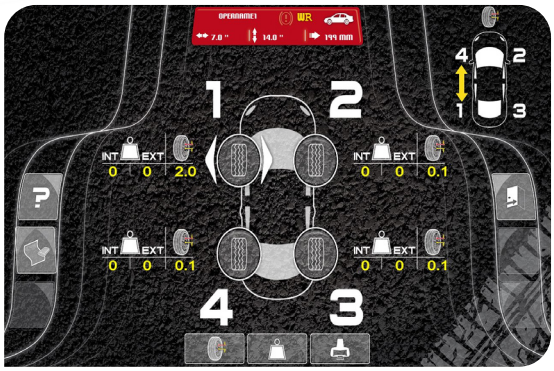

WEIGHT RIGHT +

Reduziere die Arbeitszeit um bis zu 20% und den Verbrauch von Auswuchtgewichten um bis zu 30% – mit sofortigen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen.Ein Programm, das für alle entwickelt wurde, die auf schnelleres und nachhaltigeres Auswuchten setzen. Dank der drei Bildschirmanzeigen kannst du in Echtzeit die erzielten Einsparungen an Gewicht, Zeit und Kosten überwachen.

Einfache Bedienung, garantierte Präzision

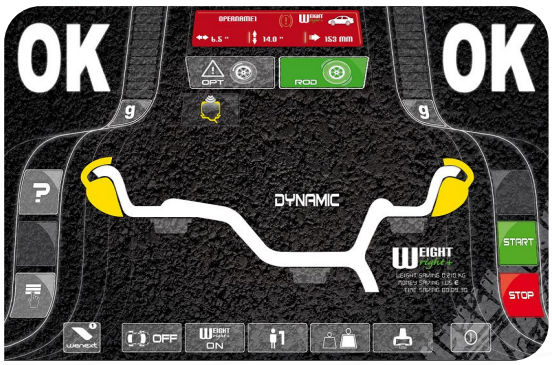

WE NEXT

Die Teco 735 Touch ist für die digitale Nexion-Plattform vorbereitet – das intelligente Vernetzungs- und Managementsystem für Werkstattausrüstungen.

Ausgestattet mit USB-Anschluss und LAN-Anschluss für eine einfache Softwareaktualisierung.

teco 735

Automotive Equipment

Cod. DPTC000613_Ed. 11-2025

STANDARDZUBEHÖR

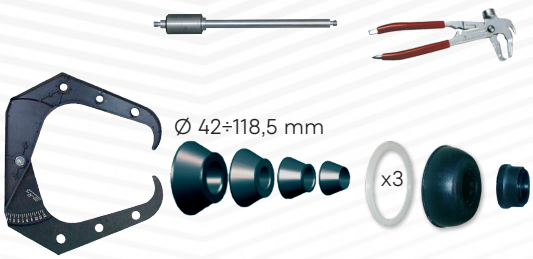

Bloccaggio manuale

Bloccaggio automatico

ZUBEHÖR



4
COD 8-11600185

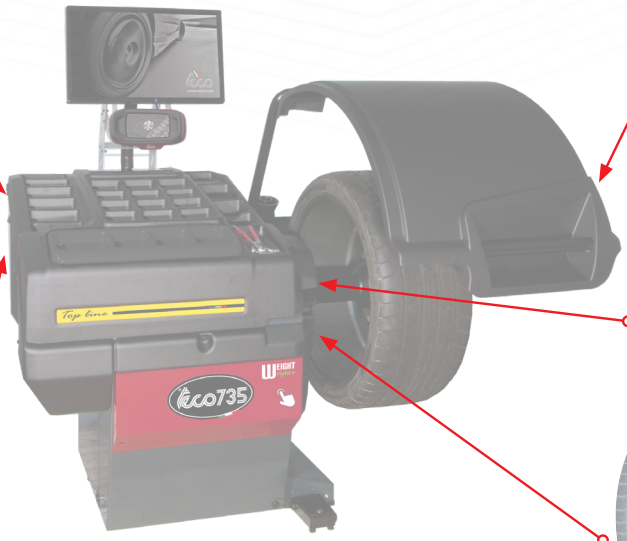

1
COD 8-21100293/90

2
8-21100250

3
COD. 8-21100230 (APL-80)
COD. 8-21100248 (WPL-80)

5
COD 8-21100244

1 - KIT TS Berührungsloser Sonarsensor.

2 - KIT RRO Sonar-Kit für Radialschlag mit BEST-FIT-Software

3 - Radheber “Schwerelos-Effekt” APL80 (automatisch) WPL80 (manuell)

4 - USB Drucker Farbdrucker A4 mit Halterung.

5 - HPC 8 doppelseitige Buchsen mit geringer Konizität und hoher Präzision.

Für weitere Zubehörteile siehe den entsprechenden Katalog.

ABMESSUNGEN

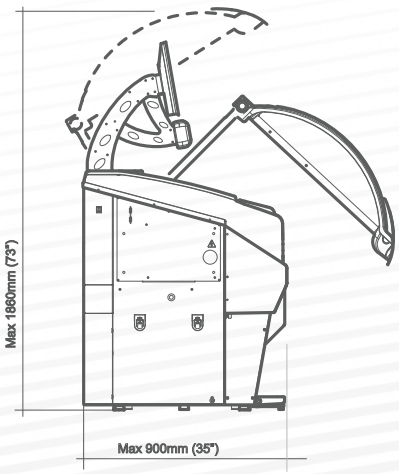

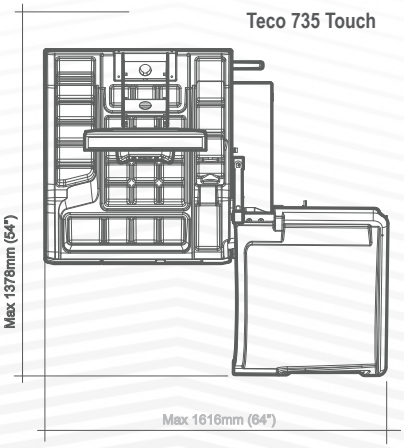

TECHNISCHE DATEN

MAXIMALER FELGENDURCHMESSER	**28”**
FELGENBREITE	**1,5”-20”**
MAXIMALES RADGEWICHT	**85 Kg (187 lbs)**
WELLENDURCHMESSER	**40 mm (1,6")**
ABSTAND MASCHINE–FELGE	**275 mm (11”)**
DREHZAHL	**75-85-98 rpm**
WUCHTGENAUIGKEIT	**± 1 gr (± 0,05 oz)**
ZYKLENZEIT	**6 sec**
GERÄUSCHPEGEL	**< 70 ± 3 dB(A)**
STROMVERSORGUNG 1PH/50-60HZ	**100-230V**
NETTOGEWICHT	**155 Kg (340 lbs)**

Fotos, Merkmale und technische Daten sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it