eco735

Automotive Equipment

Equilibradora
Electrónica

WEIGHT right+

Equilibradora Avanzada Semi-Automática con Pantalla Táctil

teco 735

Automotive Equipment

CARACTERÍSTICAS

Equilibradora electrónica equipada con monitor táctil, protector de rueda compacto y amplio compartimento porta-pesos, apta para ruedas de coches, furgonetas y motos con diámetro de llanta de hasta 28” y un peso máximo de 85 kg. Disponible con bloqueo manual o con bloqueo automático Pneulock, que permite operaciones más rápidas y una precisión de centrado sin concesiones

TOUCHSCREEN

Amplio **monitor táctil de 22”** con una interfaz gráfica intuitiva, ideal para simplificar y acelerar la selección de los programas de trabajo y las operaciones de equilibrado.

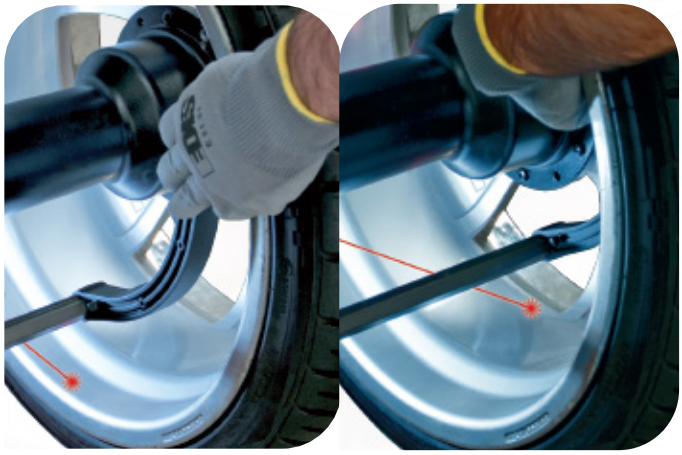

AUTO-SELECTING PRO

Calibre digital inteligente con adquisición automática del diámetro y la distancia. Gracias a la nueva función **AUTO-SELECTING PRO**, el programa de equilibrado se activa automáticamente, eliminando cualquier selección manual y haciendo el uso más rápido e intuitivo.
Durante el proceso de memorización, el sistema guía al operador en la elección de los planos internos de la llanta..

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y LED LIGHT

Al final del lanzamiento, la rueda se frena y se coloca automáticamente en la posición de equilibrado (RPA).

El iluminador LED integrado ilumina el área de trabajo para facilitar las operaciones de limpieza de la llanta y la aplicación de los contrapesos.

APLICACIÓN DE CONTRAPESOS ADHESIVOS & LASER DOT

Los contrapesos adhesivos pueden colocarse con gran rapidez utilizando el puntero láser a las 6 en punto o mediante el uso de la clip portapesos

SENSOR SONAR TS (opcional)

Sensor sonar para la medición automática del ancho de la rueda sin contacto.

TODOS LOS PROGRAMAS DEL PROFESIONAL

SONAR RUN OUT Y BEST FIT (a solicitud)

Sistema de diagnóstico de la excentricidad radial de la rueda, causante de vibraciones que no pueden resolverse con un simple equilibrado. La presencia del sensor sonar **RUN-OUT** activa automáticamente la nueva función de software **BESTFIT**, que muestra en pantalla el punto de mayor excentricidad de la rueda y sugiere cómo montarla en el cubo del vehículo antes del apriete de los tornillos, con el fin de eliminar las vibraciones directamente durante el montaje en el vehículo..

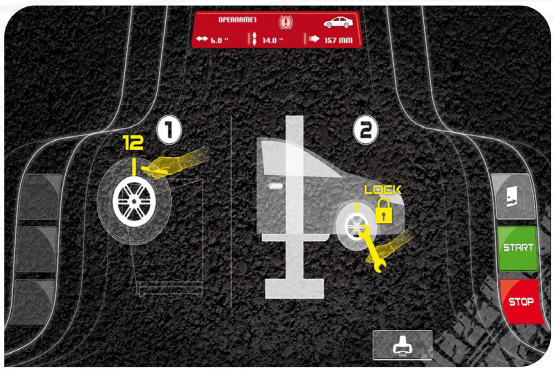

OPT DRIVE

Herramienta especial de diagnóstico del tren de ruedas del vehículo. Una vez memorizadas todas las ruedas, Teco 735 sugiere la mejor manera de colocarlas en el vehículo, favoreciendo el confort y la seguridad del mismo

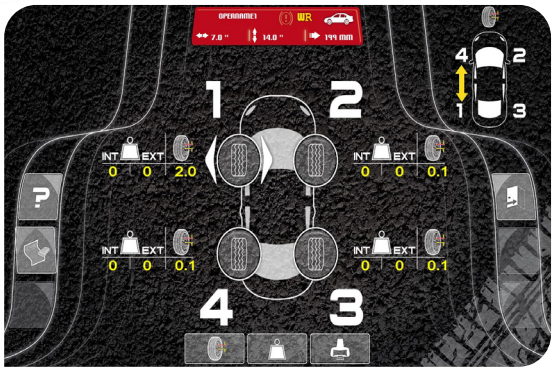

WEIGHT RIGHT +

Reduce hasta un 20% los tiempos de trabajo y hasta un 30% el uso de contrapesos, con beneficios económicos y medioambientales inmediatos. Un programa diseñado para quienes buscan un equilibrado más rápido y sostenible. Gracias a los tres contadores en pantalla, se pueden monitorizar en tiempo real los ahorros obtenidos en peso, tiempo y dinero.

Operatividad sencilla, precisión garantizada.

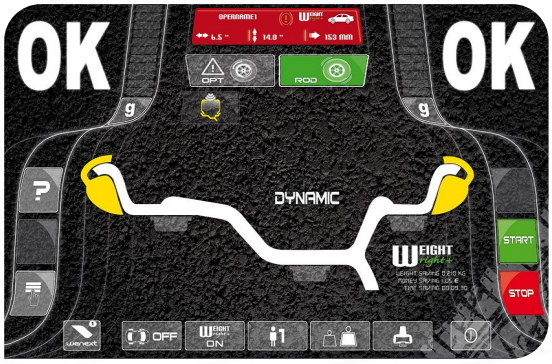

WE NEXT

Teco 735 Touch está preparada para la plataforma digital Nexion, el sistema de conexión y gestión digital inteligente de los equipos en el taller

Equipada con puerto USB y LAN para una fácil actualización del software

teco 735

Automotive Equipment

Cod. DPTC000614_Ed. 11-2025

ACCESORIOS ESTÁNDAR

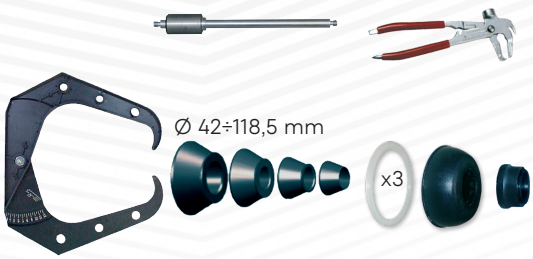

Bloccaggio manuale

Bloccaggio automatico

ACCESORIOS



4
COD 8-11600185

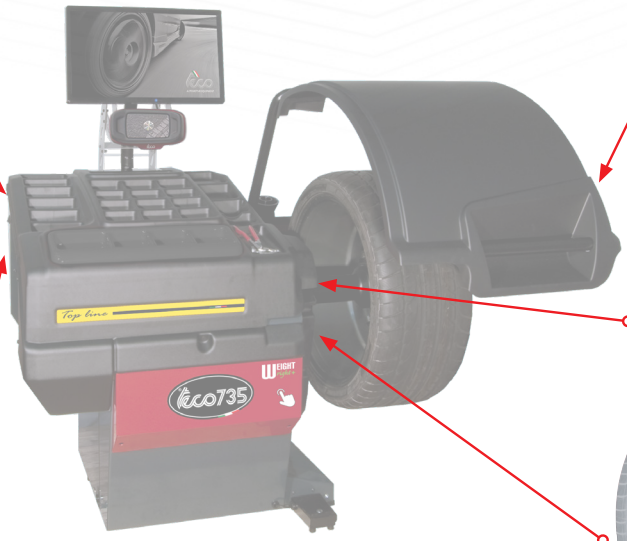

1
COD 8-21100293/90

2
8-21100250

3
COD. 8-21100230 (APL-80)
COD. 8-21100248 (WPL-80)

5
COD 8-21100244

1 - KIT TS Detector sonar sin contacto.

2 - KIT RRO kit sonar RUN OUT y BEST FIT

3 - Elevadores de rueda “efecto sin peso” APL80 (automático) y WPL80 (manual)

4 - Impresora USB A4 a color, completa con soporte..

5 - HPC Juego de 8 casquillos bifaciales de baja conicidad y alta precisión.

Para otros accesorios, consulte el catálogo correspondiente.

DIMENSIONES

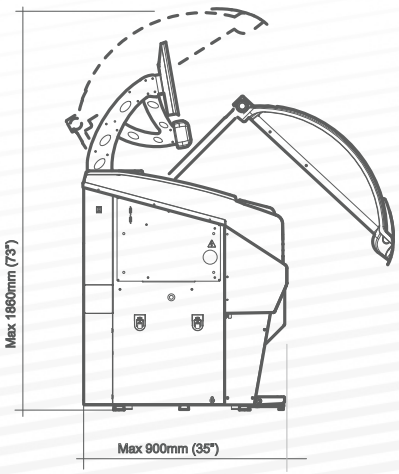

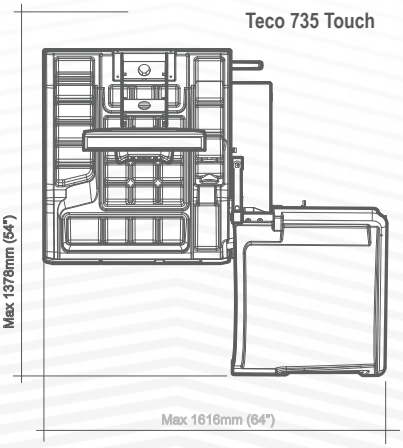

DATOS TÉCNICOS

DIÁMETRO MÁXIMO DE LLANTA	**28”**
ANCHO DE LLANTA	**1,5”-20”**
PESO MÁXIMO DE LA RUEDA	**85 Kg (187 lbs)**
DIÁMETRO DEL EJE	**40 mm (1,6")**
DISTANCIA MÁQUINA-LLANTA	**275 mm (11”)**
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	**75-85-98 rpm**
PRECISIÓN DE EQUILIBRADO	**± 1 gr (± 0,05 oz)**
TIEMPO DE CICLO	**6 sec**
NIVEL DE RUIDO	**< 70 ± 3 dB(A)**
ALIMENTACIÓN 1PH/50-60HZ	**100-230V**
PESO NETO	**155 Kg (340 lbs)**

Las fotografías, características y datos técnicos no son vinculantes y pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it