eco735

Automotive Equipment

Équilibreuse électronique

WEIGHT right+

Équilibreuse Avancée Semi-Automatique à Écran Tactile

eco 735

Automotive Equipment

CARACTÉRISTIQUES

Équilibreuse électronique équipée d'un moniteur tactile, d'une protection de roue compacte et d'un large couvercle porte-masses, adaptée aux roues de voitures, de fourgons et de motos avec un diamètre de jante jusqu'à 28" et un poids maximal de 85 kg.
Disponible avec blocage manuel ou blocage automatique Pneulock pour des opérations plus rapides et une précision de centrage sans compromis.

TOUCHSCREEN

Grand moniteur tactile de 22" avec une interface graphique intuitive, idéal pour simplifier et accélérer la sélection des programmes de travail et les opérations d'équilibrage.

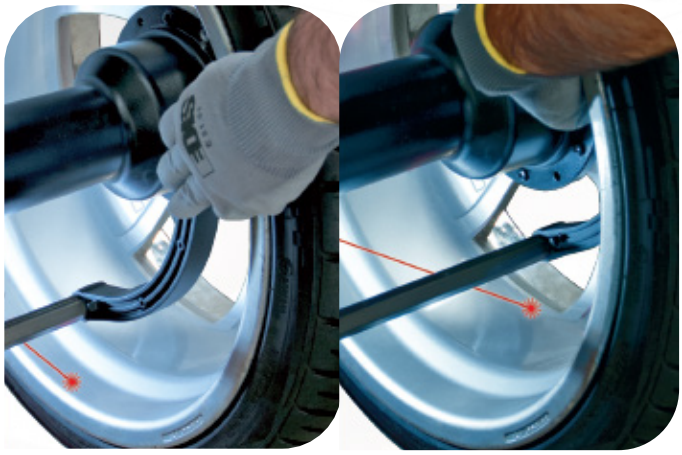

AUTO-SELECTING PRO

Jauge digitale intelligente avec acquisition automatique du diamètre et de la distance. Grâce à la nouvelle fonction **AUTO-SELECTING PRO**, le programme d'équilibrage s'active automatiquement, éliminant toute sélection manuelle et rendant l'utilisation plus rapide et intuitive.
Lors de la mémorisation, le système guide l'opérateur dans le choix des plans internes de la jante.

POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE & ÉCLAIRAGE LED

À la fin du cycle de rotation, la roue est freinée et automatiquement placée en position d'équilibrage (RPA).

L'éclairage LED intégré illumine la zone de travail afin de faciliter le nettoyage de la jante et l'application des masses d'équilibrage.

APPLICATION DES MASSES ADHÉSIVES & LASER DOT

Les masses adhésives peuvent être positionnées très rapidement à l'aide du pointeur laser à 6 heures ou en utilisant la pince porte-masses.

CAPTEUR SONAR TS (optionnel)

Capteur sonar pour la mesure automatique de la largeur de la roue sans contact.

TOUS LES PROGRAMMES DU PROFESSIONNEL

SONAR RUN OUT & BEST FIT (sur demande)

Système de diagnostic du voile radial de la roue, cause de vibrations impossibles à corriger par un simple équilibrage.Le capteur sonar **RUN-OUT** active automatiquement la nouvelle fonction logicielle BESTFIT, qui affiche à l'écran le point de plus grande excentricité de la roue et indique comment la monter sur le moyeu du véhicule, avant le serrage des boulons, afin d'éliminer les vibrations directement lors du montage sur le véhicule.

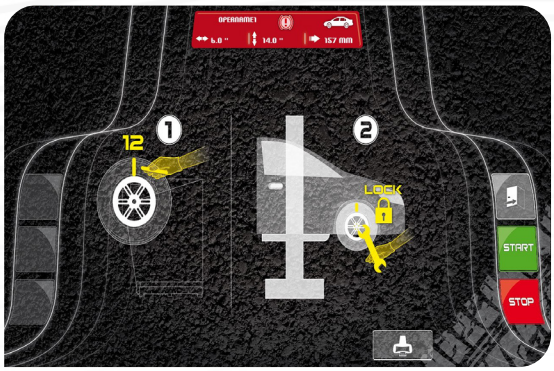

OPT DRIVE

Outil spécial de diagnostic de l'ensemble des roues du véhicule. Une fois toutes les roues mémorisées, le Teco 735 propose la meilleure disposition sur le véhicule, afin d'optimiser le confort et la sécurité de conduite

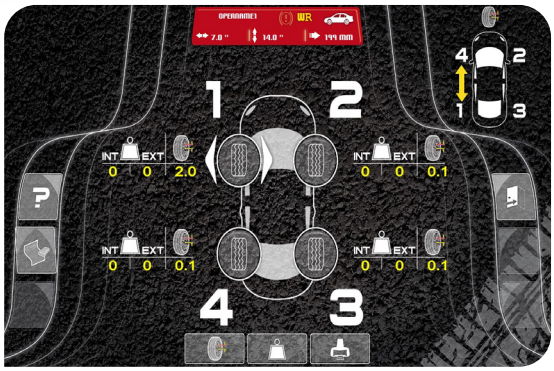

WEIGHT RIGHT +

Réduisez jusqu'à 20 % le temps de travail et jusqu'à 30% l'utilisation de contrepoids, avec des avantages économiques et environnementaux immédiats. Un programme conçu pour ceux qui recherchent un équilibrage plus rapide et durable. Grâce aux trois compteurs à l'écran, vous suivez en temps réel les économies réalisées en poids, temps et argent.

Simplicité d'utilisation, précision garantie

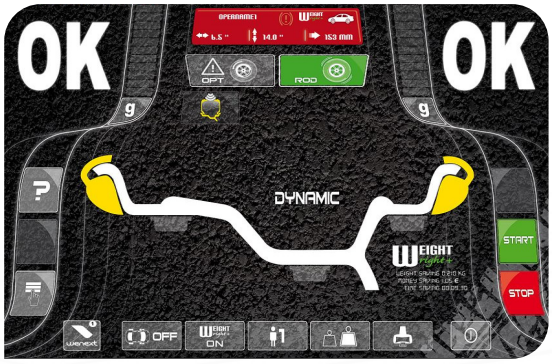

WE NEXT

Teco 735 Touch est compatible avec la plateforme numérique Nexion, le système intelligent de connexion et de gestion des équipements d'atelier.

Équipée de ports USB et LAN pour une mise à jour facile du logiciel.

teco 735
Automotive Equipment

Cod. DPTC000612_Ed. 11-2025

ACCESSOIRES STANDARDS

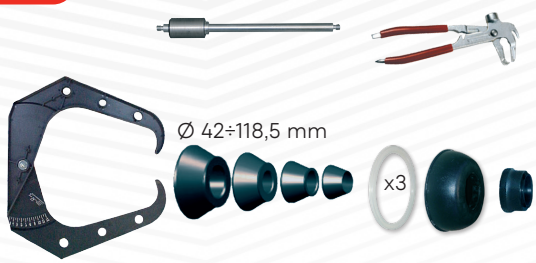



ACCESSOIRES



4
COD 8-11600185

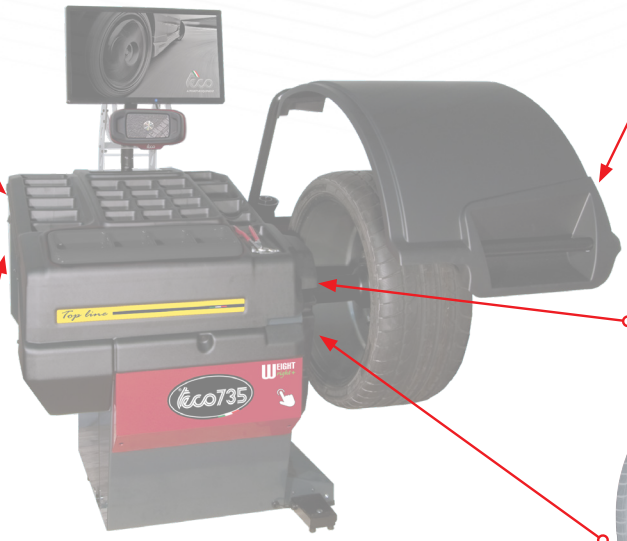

1
COD 8-21100293/90

2
8-21100250

3
COD. 8-21100230 (APL-80)
COD. 8-21100248 (WPL-80)

5
COD 8-21100244

1 - KIT TS Capteur sonar sans contact.

2 - KIT RRO kit sonar de faux-rond avec logiciel bestfit

3 - Élévateurs de roue “effet sans poids” APL80 (automatique) e WPL80 (manuel)

4 - Print USB Couleur A4 avec support inclus.

5 - HPC bagues double face à faible conicité et haute précision.

Pour d’autres accessoires, veuillez consulter le catalogue dédié.

DIMENSIONS

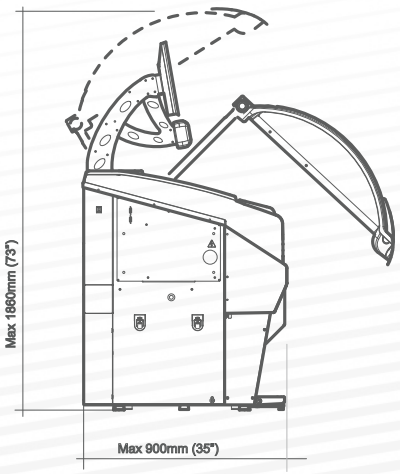

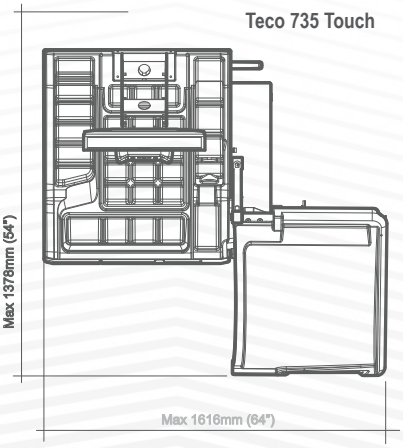

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIAMÈTRE MAXIMAL DE LA JANTE	**28”**
LARGEUR DE LA JANTE	**1,5”-20”**
POIDS MAXIMAL DE LA ROUE	**85 Kg (187 lbs)**
DIAMÈTRE DE L’ARBRE	**40 mm (1,6")**
DISTANCE MACHINE-JANTE	**275 mm (11”)**
VITESSE DE ROTATION	**75-85-98 rpm**
PRÉCISION D’ÉQUILIBRAGE	**± 1 gr (± 0,05 oz)**
TEMPS DE CYCLE	**6 sec**
NIVEAU SONORE	**< 70 ± 3 dB(A)**
ALIMENTATION 1PH/50-60HZ	**100-230V**
POIDS NET	**155 Kg (340 lbs)**

Les photographies, les caractéristiques et les données techniques ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it