ALINHAMENTO DE RODAS 3D

TECO 920 Easy

Utilizado por profissionais do setor

Alinhamento de rodas 3D com sistema de medição por 2 câmeras



- **Sistema integrado de movimentação da câmera com operação manual**
- **Pré-arranjo** para monitor adicional ou impressora A4
- Provisão para carrinho
- Suporte integrado para suporte
- **Componentes de alta qualidade** e design moderno
- **Novo software** de fácil utilização para alinhamento preciso e rápido
- Exibição de dados até **0,01°**
- **Operação intuitiva** com dois botões e tutorial de fácil acesso
- **Fácil acesso** a todos os valores de ajuste
- Suporte de sensor de **10" a 26"** (com adaptador)

NOVIDADE



Simples de usar

DESENHO SIMPLES COM ÍCONES DA TECO.

Simples e eficientes, fáceis de aprender, rápidos de selecionar. Superfície de trabalho ergonômica.

UNIDADE PRINCIPAL

completa com suporte para PC e plano de apoio para teclado e impressora.

ALÇA

para o movimento do feixe da câmera.
Movimento rápido e preciso



Target leve

DE ALTA RESOLUÇÃO

Removível do suporte e compatível com todos os suportes Teco. Filtro infravermelho dianteiro para uma proteção elevada contra os reflexos solares.

Câmera de excelente qualidade

CÂMERA HI-Q DE ALTA RESOLUÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO PARA VISÃO ARTIFICIAL


Indicações operacionais luminosas graças ao painel sinótico integrado.
Medida em diferença: Cada aquisição é elaborada de modo diferencial por duas imagens consecutivas, a fim de eliminar os problemas de medida em condições críticas de iluminação solar ou existindo reflexos luminosos.





Prato de 10” a 26”

com adaptador (opcional).



Desbloqueio de segurança

Pedal de desbloqueio para as seguranças da câmera de movimentação.

Novo elevador integrado e sistema de segurança de operação manual

RÁPIDO E FÁCIL

O kit de movimentação da câmera permite que o operador trabalhe a partir da vala até mais de 2 metros de altura. Sistema de segurança integrado, com desbloqueio rápido dos dispositivos de segurança por meio de operação com pedal


Novo software para o profissional de alinhamento de rodas

NOVA INTERFACE GRÁFICA MODERNA E PROFISSIONAL

Especialmente desenvolvido para o especialista de alinhamento de rodas. Rica de **novos recursos**, como a barra de progresso inferior, o prático menu suspenso de seleção vertical e uma maior visibilidade dos dados na zona de operação. também estão presentes os **úteis ícones de seleção rápida** das função mais comuns e procedimentos guiados simples com instruções claras para os operadores menos experientes. O procedimento é totalmente personalizável com o banco de dados sempre atualizado e completo.

- Sistema operacional **Windows IoT multilíngue**;
- Procedimentos **simplificados**:
- Banco de dados internacional com mais de **84.000 automóveis**;
- **Indicações gráficas** em tempo real;
- **Banco de dados do usuário** para a introdução ou a alteração dos dados do automóvel;
- **Calibrado de fábrica**, requer apenas a verificação da calibração na instalação
- Banco de dados em **disco rígido**;
- **Banco de dados do cliente** para trabalhos específicos, para acessar e memorizar todos os **dados relativos ao cliente**;
- **A.I. algoritmo inteligente**, identifica os ângulos críticos, sugere ações corretivas e otimiza a compensação dos elementos não ajustáveis.


Com o serviço **CloudNext**, o software é sempre atualizado para a versão mais recente disponível.

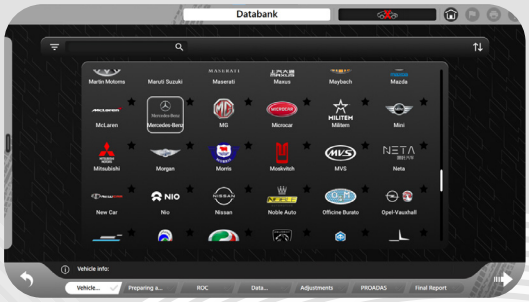





Alinhador compatível com PROADAS

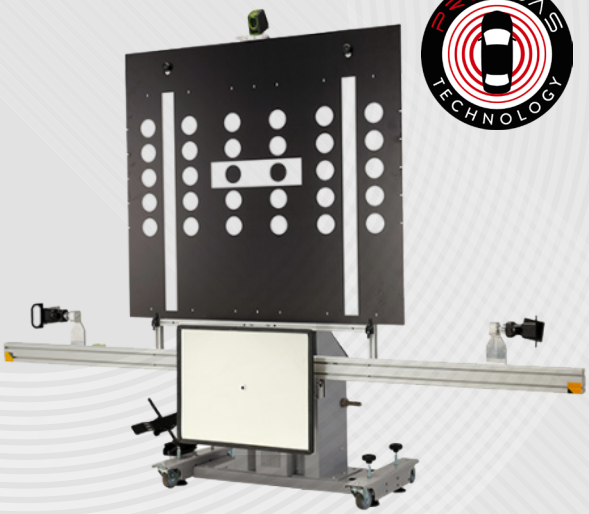

O alinhador é compatível com o sistema universal **PROADAS** usado para a calibração dos sistemas de assistência de direção presentes nos automóveis de nova geração.

Através das câmeras do alinhador, é possível **alinhar de maneira precisa e rápida o sistema para a calibração da câmera e do radar a bordo do automóvel**.
Os fabricantes recomendam realizar a calibração dos sistemas ADAS após a realização do alinhamento do automóvel.

Para maiores informações, visite a seção de produtos PROADAS no nosso site.

Acessórios

8-34900011
Maleta con kit para calibración y control



8-34100020
Garras 10"-21" autocentrantes.

x4



8-34100021
Kit extensores de 26" para garras.

x4



8-33100204
Par de platos giratorios con par de topes.



8-34900072
Aligner Trolley. Para utilizar el alineador de ruedas en elevadores diferentes o en modo drive thru.



8-21120005
Impresora de inyección de tinta A4




Para maiores informações, consulte o catálogo completo de acessórios

Equipamento



Dimensões

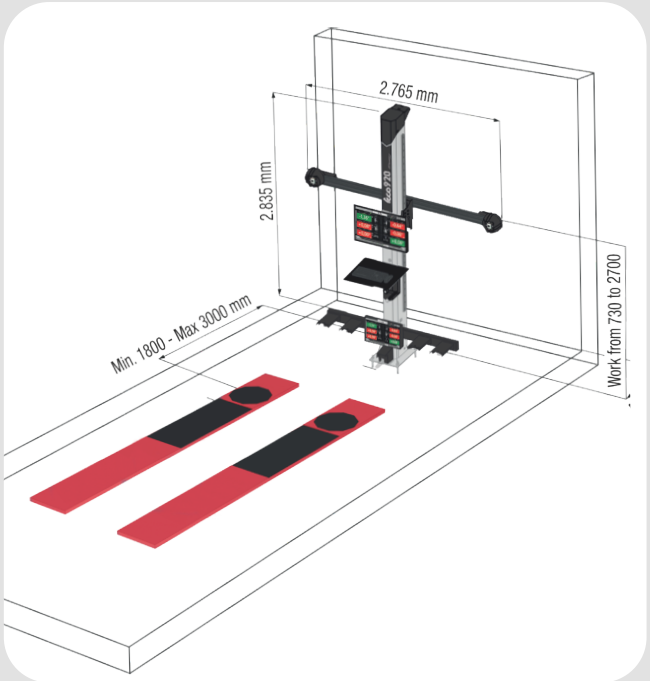

Dados técnicos

Convergência total	± 20°
Semiconvergência	± 10°
Cambagem	± 10°
Ângulo de avanço	± 30°
Pivô principal	± 30°
Desalinhamento	± 22°
Ângulo de impulso	± 10°
Diferença de giro	± 20°

Alimentação

Tensão de alimentação	115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph
Consumo de corrente	500 W
Resolução total das câmeras	2x(3088×2064)= 12,7 MP

As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculativos, podem sofrer alterações sem aviso prévio.

DPTC000702_10-2026

www.tecoautomotive.com

TECO é uma marca do grupo Nexion
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato (RE)
+39 0522 736087 | teco@teco.it