HC4502 B
HC3502 B

Automotive Equipment

Sollevatori elettroidraulici a due colonne con basamento di collegamento a terra per soffitti di altezza limitata



Struttura colonna rinforzata internamente per ridurre la flessione e guida cavi interna

Doppia filettatura per una grande regolazione verticale del tampone (95÷180 mm)

HC4502 B - HC3502 B

Automotive Equipment

Riallineamento dei due carrelli tramite funi metalliche che garantiscono un'**ottima sincronizzazione** dei carrelli.

PROTEZIONI

Protezioni in gomma **salvaportiera**.
Arresto rotazione bracci a **settori dentati**.

BRACCI

Quattro bracci asimmetrici a **3 stadi**. Ultima estensione del braccio estremamente sottile (30 mm) per consentire la presa dei veicoli ribassati.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Dispositivo di appoggio meccanico dei carrelli su ogni colonna garantisce la massima sicurezza di lavoro
- Due set di prolunghe tamponi

DAT TECNICI

Modello	Teco HC4502 B	Teco HC3502 B
Portata sollevatore	4500 kg	3500 kg
Tempo di salita	40 s	
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	2003 mm	
Altezza minima sollevatore	115 mm	

ACCESSORI A RICHIESTA

8-43300021
Kit 4 distanziali per tamponi bracci, H=35 mm

8-43300014
Kit 4 distanziali per tamponi bracci, H=80 mm

8-43300015
Kit 4 distanziali per tamponi bracci, H=140 mm

8-43300016
Kit adattatori per Mercedes Sprinter

Per altri accessori consultare l'apposito catalogo.

DIMENSIONI

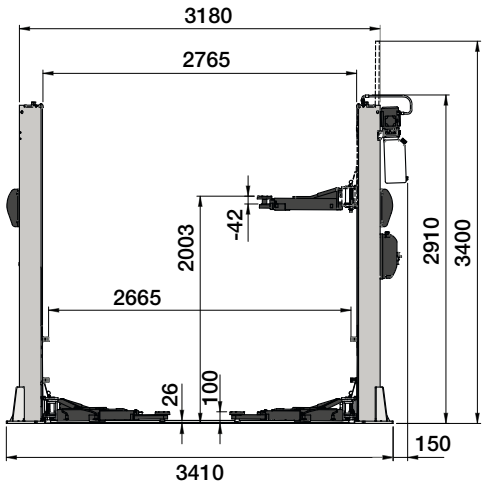

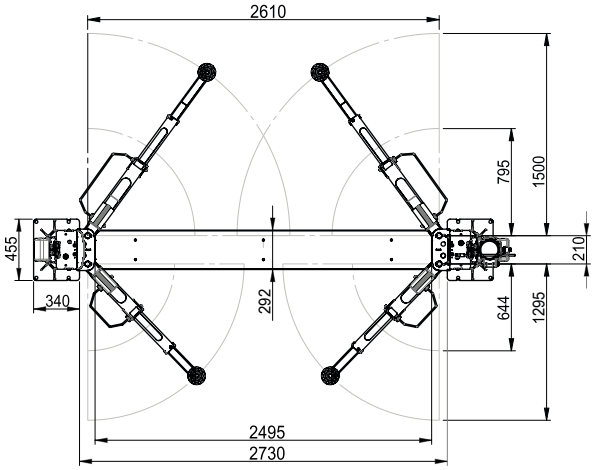

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000522_06_2024

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

Designed in ITALY