eco735

Automotive Equipment

Equilibratrice
Elettronica

WEIGHT right+

Equilibratrice Avanzata Semi-Automatica Touchscreen

teco 735

Automotive Equipment

CARATTERISTICHE

Equilibratrice elettronica dotata di monitor Touchscreen, protezione ruota salva-spazio ed ampio coperchio porta-pesi per ruote auto, furgoni e moto aventi diametro cerchio fino a 28" e peso massimo di 85 Kg. Disponibile con bloccaggio manuale o con bloccaggio automatico Pneulock per operazioni più veloci e una precisione di centraggio senza compromessi.

TOUCHSCREEN

Ampio **monitor touchscreen da 22**" con interfaccia grafica intuitiva, ideale per semplificare e accelerare la selezione dei programmi di lavoro e le operazioni di equilibratura.

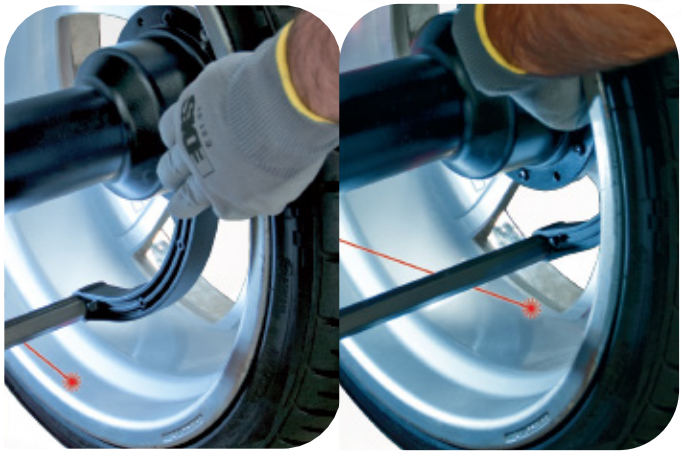

AUTO-SELECTING PRO

Calibro digitale intelligente con acquisizione automatica di diametro e distanza. Grazie alla nuova funzione **AUTO-SELECTING PRO**, il programma di equilibratura si attiva automaticamente, eliminando ogni selezione manuale e rendendo l'uso più rapido e intuitivo.
Durante la memorizzazione, il sistema guida l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio.

POSIZIONAMENTO AUTOMATICO & LED LIGHT

A fine lancio la ruota viene frenata e portata automaticamente in posizione di equilibratura (RPA).

L'illuminatore led integrato illumina l'area di lavoro per facilitare le operazioni di pulizia del cerchione e l'applicazione dei contrappesi.

APPLICAZIONE CONTRAPPESI ADESIVI & LASER DOT

I contrappesi adesivi possono essere posizionati con estrema velocità utilizzando il puntatore laser a ore 6 oppure tramite l'utilizzo della clip portapesi.

SENSORE SONAR TS (optional)

Sensore sonar per la misura automatica della larghezza ruota senza contatto.

TUTTI I PROGRAMMI DEL PROFESSIONISTA

SONAR RUN OUT E BEST FIT (a richiesta)

Sistema di diagnosi dell'eccentricità radiale della ruota causa di vibrazioni non risolvibili con la semplice equilibratura. La presenza del sensore sonar **RUN-OUT** attiva automaticamente la nuova funzione software **BESTFIT** che indica a video il punto di maggiore eccentricità della ruota e suggerisce come montarla sul mozzo del veicolo, prima del serraggio dei bulloni, al fine di annullare le vibrazioni direttamente in fase di montaggio sul veicolo.

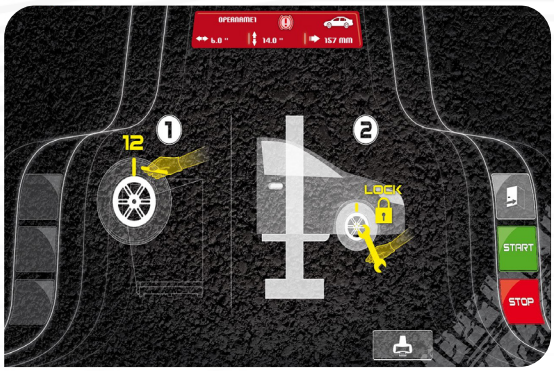

OPT DRIVE

Speciale strumento di diagnosi del treno di ruote del veicolo. Una volta memorizzate tutte le ruote Teco 735 propone come meglio posizionarle sul veicolo favorendo il comfort e la sicurezza del veicolo.

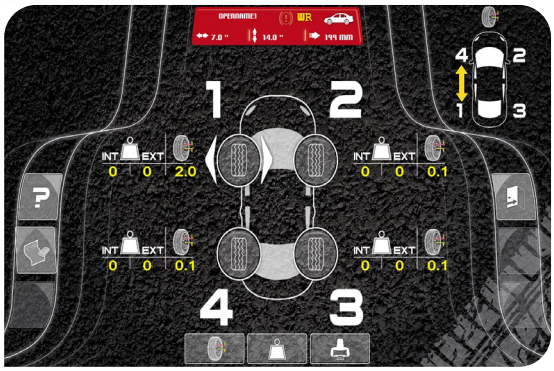

WEIGHT RIGHT +

Riduci fino al 20% i tempi di lavoro e fino al 30% l'uso di contrappesi, con vantaggi economici e ambientali immediati. Un programma pensato per chi punta a un'equilibratura più rapida, e sostenibile. Grazie ai tre contatori a schermo, monitori in tempo reale i risparmi ottenuti in peso, tempo e denaro.

Semplicità operativa, precisione garantita

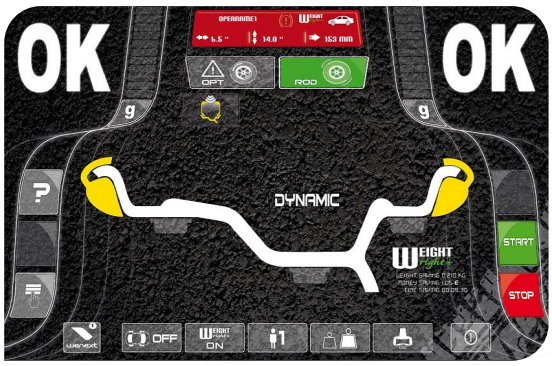

WE NEXT

Teco 735 Touch è predisposta per la piattaforma digitale Nexion, il sistema di connessione e gestione digitale intelligente delle attrezzature in officina.

Dotato di USB e LAN port Per un facile aggiornamento del software.

teco 735

Automotive Equipment

Cod. DPTC000610_Ed. 11-2025

ACCESSORI STANDARD

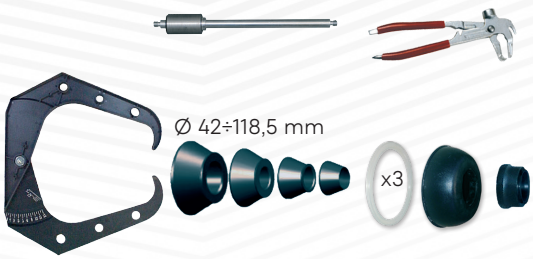

Bloccaggio manuale

Bloccaggio automatico

ACCESSORI



4
COD 8-11600185

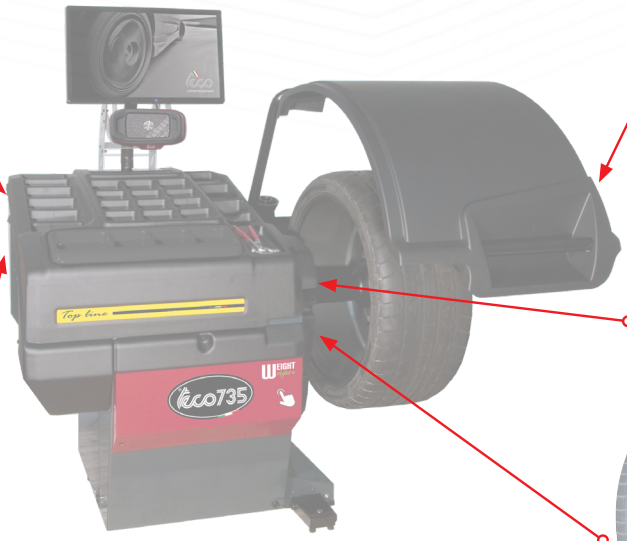

1
COD 8-21100293/90

1 - KIT TS Rilevatore sonar senza contatto.

2 - KIT RRO kit sonar RUN OUT e BEST FIT

3 - Sollevatori ruota “effetto senza peso” APL80 (automatico) e WPL80 (manuale)

4 - Stampante USB A4 a colori completa di supporto.

5 - HPC Set di 8 boccole bifronte a bassa conicità e alta precisione.

Per altri accessori consultare l’apposito catalogo

2
8-21100250

5
COD 8-21100244

3
COD. 8-21100230 (APL-80)
COD. 8-21100248 (WPL-80)

INGOMBRI

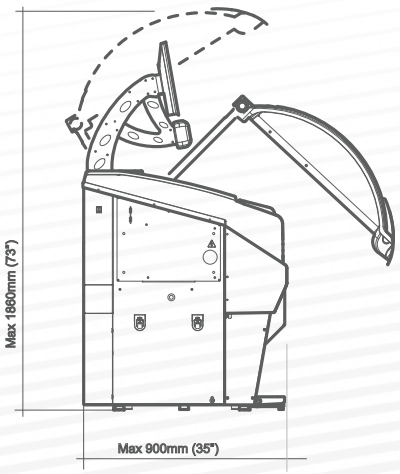

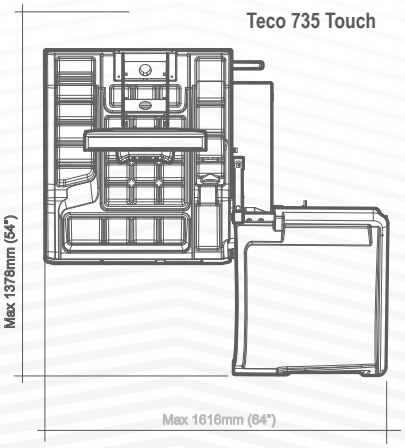

DATI TECNICI

DIAMETRO MASSIMO CERCHIO	**28”**
LARGHEZZA CERCHIO	**1,5”-20”**
PESO MASSIMO RUOTA	**85 Kg (187 lbs)**
DIAMETRO ALBERO	**40 mm (1,6")**
DISTANZA MACCHINA-CERCHIO	**275 mm (11”)**
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	**75-85-98 rpm**
PRECISIONE DI EQUILIBRATURA	**± 1 gr (± 0,05 oz)**
TEMPO DI CICLO	**6 sec**
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	**< 70 ± 3 dB(A)**
ALIMENTAZIONE 1PH/50-60HZ	**100-230V**
PESO NETTO	**155 Kg (340 lbs)**

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso

AUTOMOTIVE EQUIPMENT
NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it